Bilah Mesin Pemotong & Pelucutan Wayar - Pelbagai Jenis & Bahan

Model No. JW-BL18



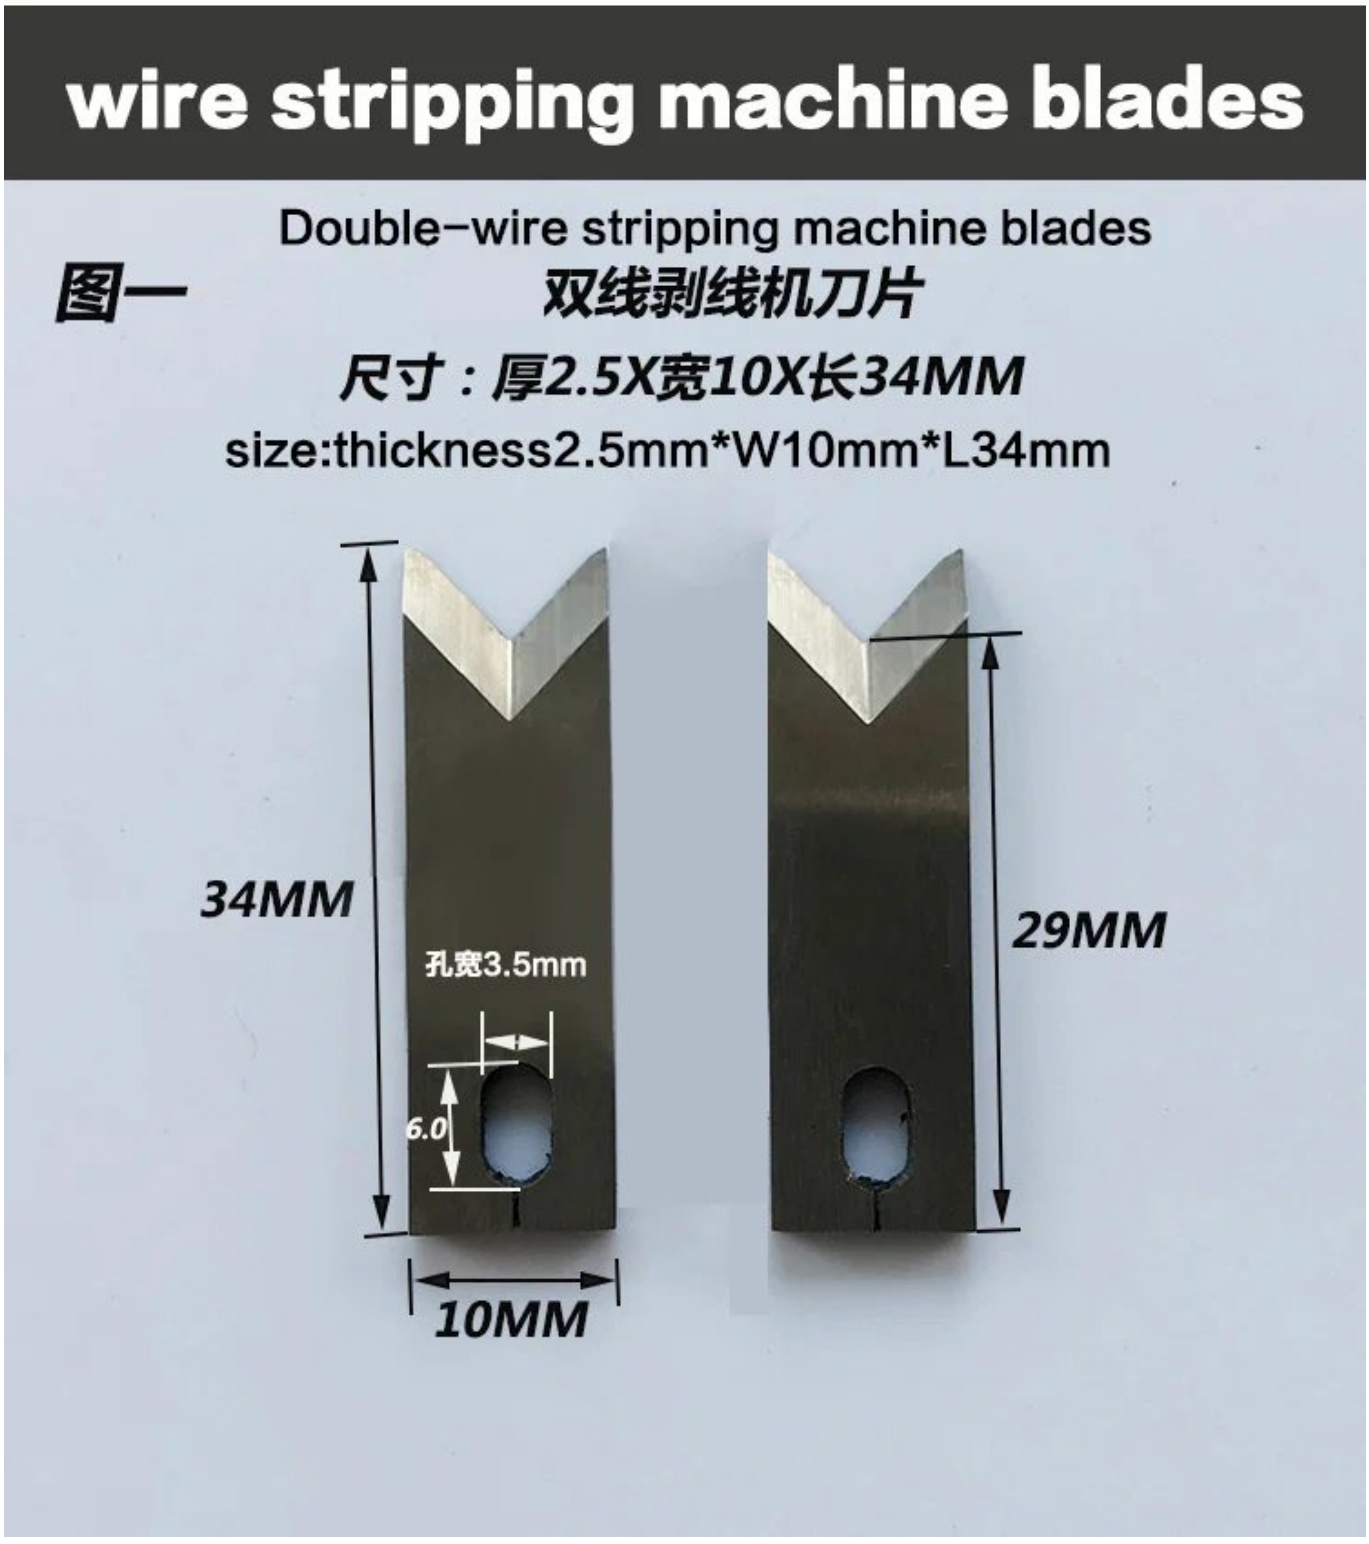
SPECIFICATIONS

Jenis Pisau	Pisau rata, Pisau V, Pisau bulat, Pisau kaunter, Pisau punggung separuh bulat
Saiz Bilah	2.0-14mm
Selang Bilah	2.0-10mm (0.5mm), 10.0-14mm
Diameter Wayar	4.0mm atau lebih tebal
Bahan	Keluli putih (kekerasan 58), Keluli berkelajuan tinggi (kekerasan 68), Keluli tungsten (kekerasan 88)
Fungsi	Pemotongan wayar, Pelucutan wayar, Pelurusan kepala benang
Aplikasi	Wayar dengan kulit nipis, Wayar panjang pelucutan panjang, Garisan serba bulat

Pelbagai jenis dan bahan Mesin Pemotong dan Pelucutan Bilah boleh disesuaikan

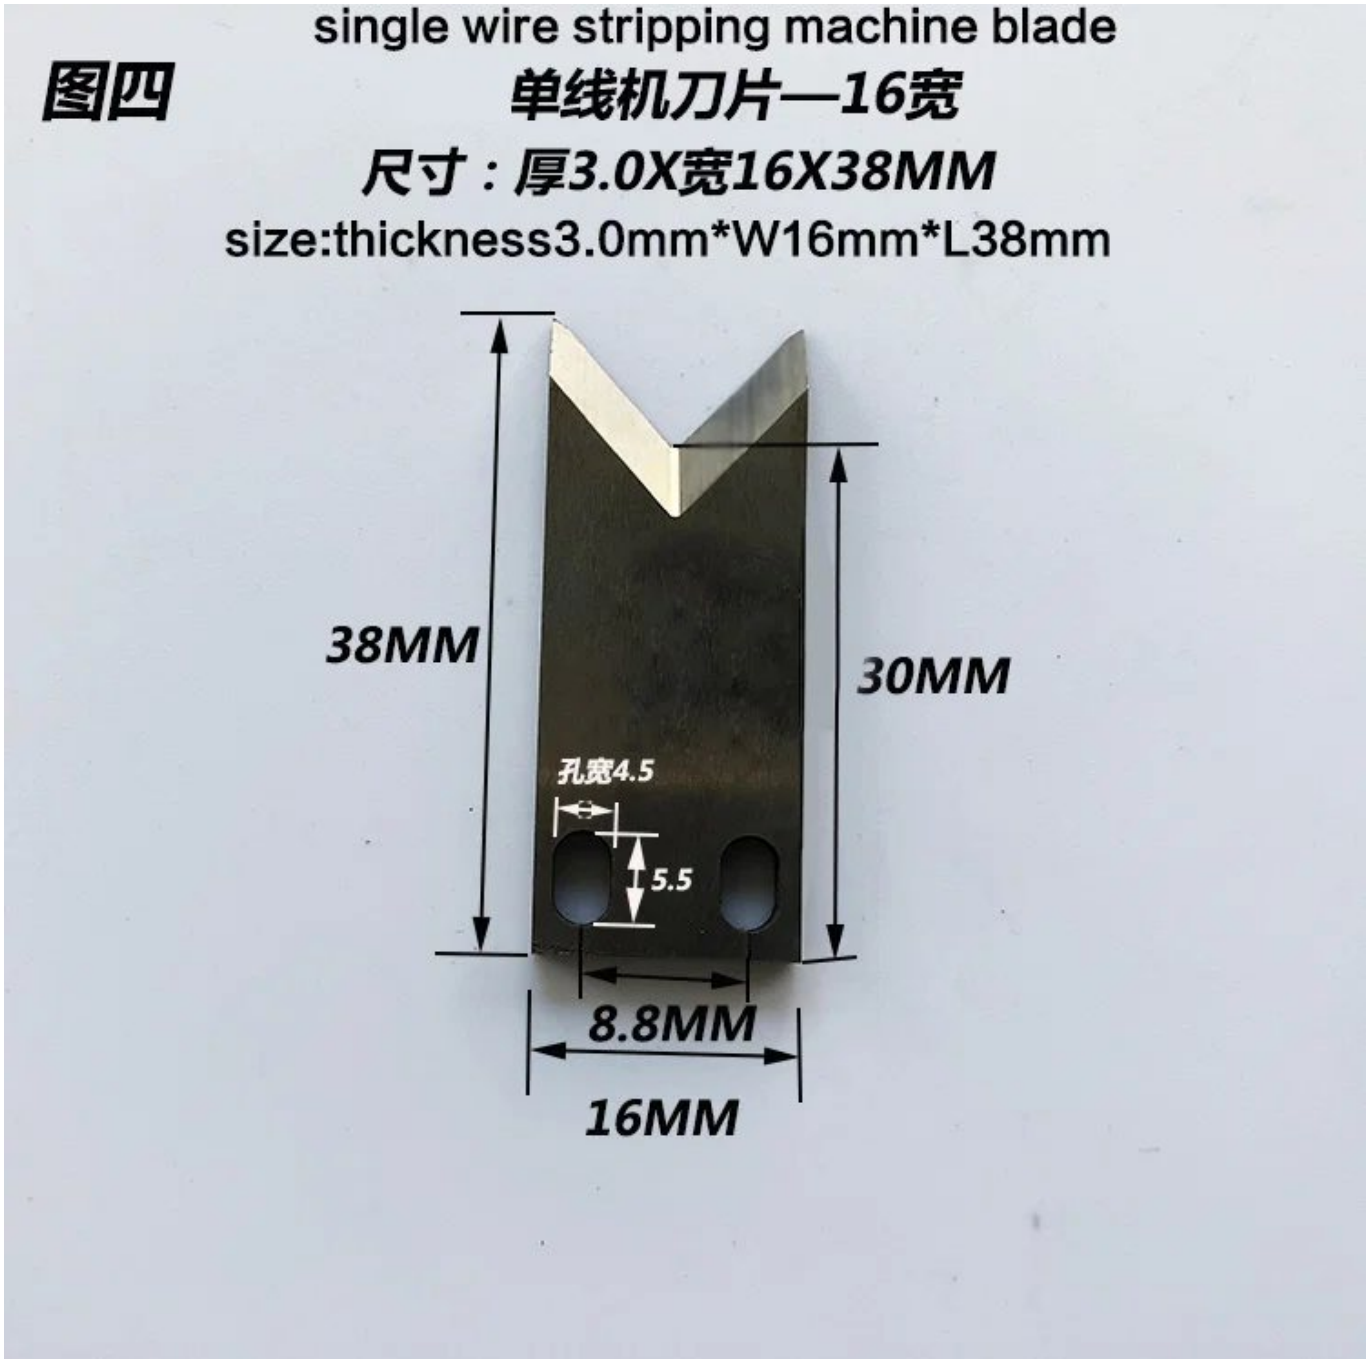
Penerangan
Pisau rata: sesuai untuk menanggalkan wayar rata pisau: sesuai untuk diameter luar wayar 4.0mm
atau wayar yang lebih tebal, saiznya boleh dilaraskan
Pisau rata: sesuai untuk menanggalkan wayar
rata Pisau V: sesuai untuk diameter luar wayar 4.0mm atau wayar yang lebih tebal, saiz boleh dilaraskan
Pemotong: Luruskan kepala benang
Pisau bulat: sesuai untuk garisan serba bulat, saiz bilah ialah 2.0-14mm, selang 2.0-10mm bilah
0.5mm, bilah 10.0-14mm, perlu menyediakan diameter
luar wayar Pisau kaunter: wayar
nipis Pisau punggung separuh bulat: pisau v berbentuk garpu biasa dan pisau bulat mengelupas kerana daya asimetri, semasa memproses
wayar dengan kulit nipis dan panjang pelucutan panjang, teras dalaman sering tercalar. Sukar untuk menyelaraskan tepi pisau, yang menjejaskan kecekapan

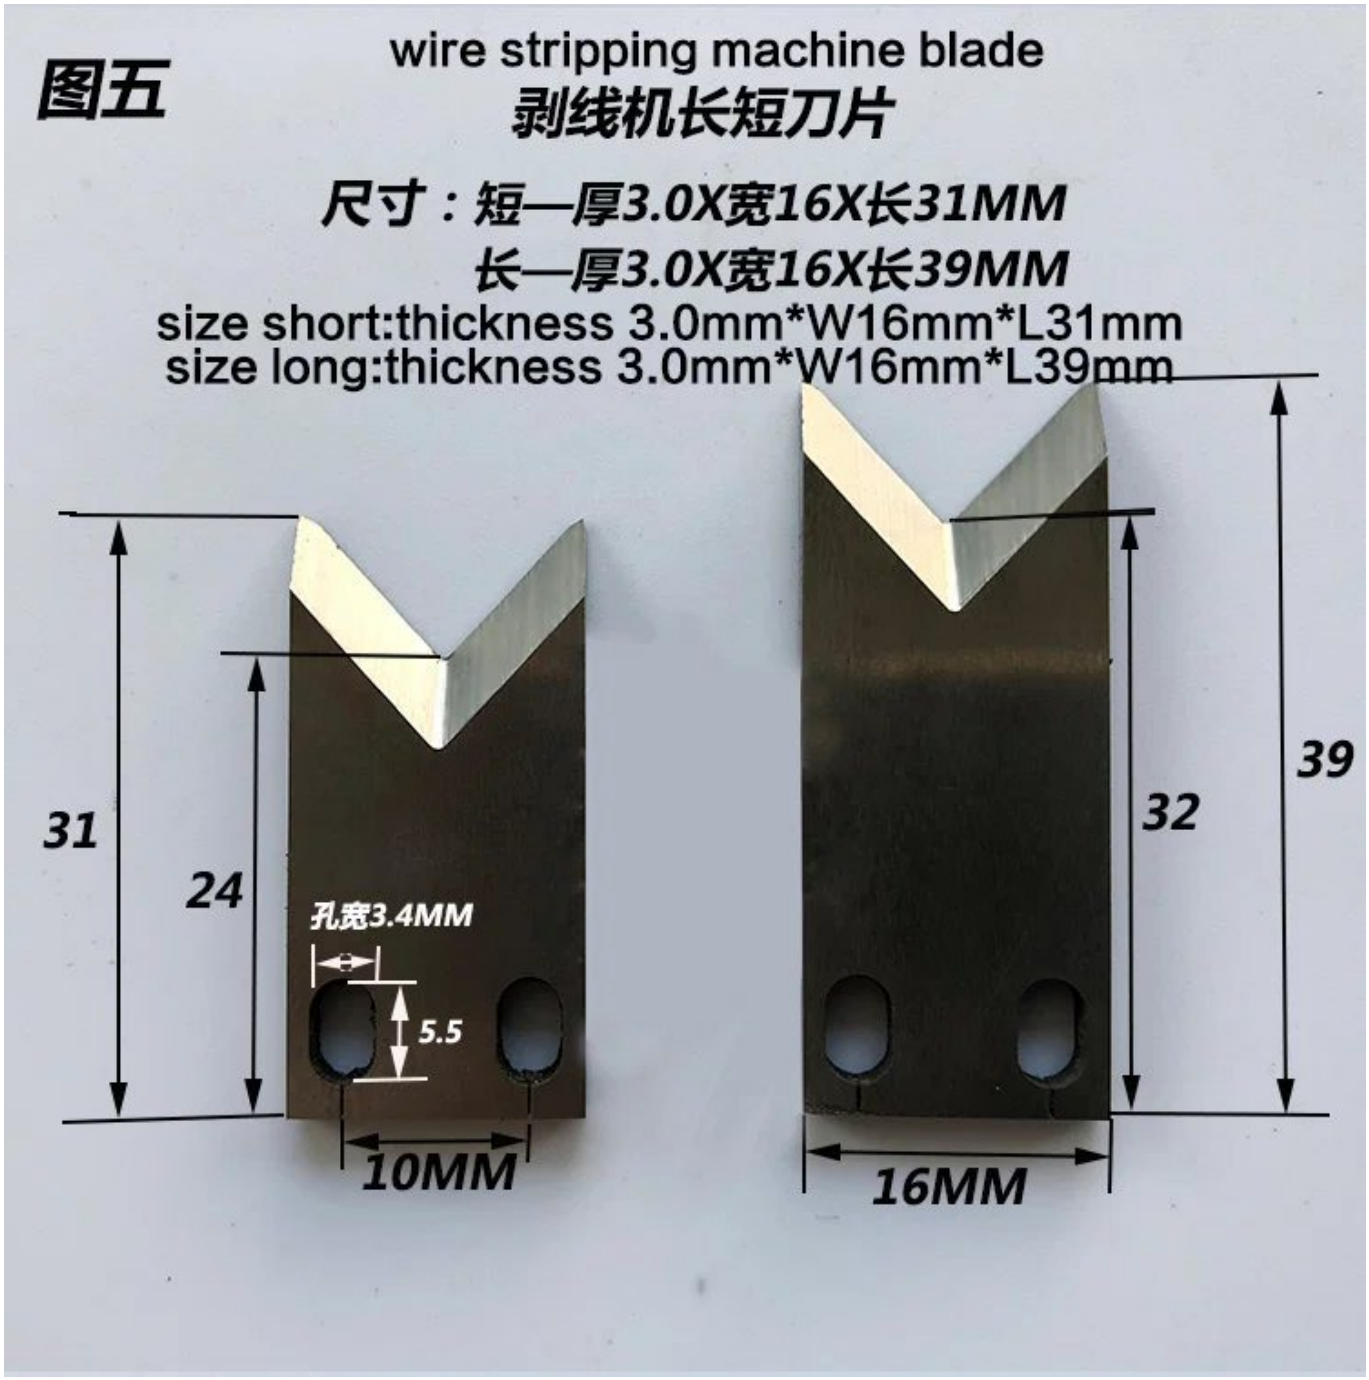
pengeluaran dengan serius Bahan bilah mesin pelucutan wayar komputer dibahagikan kepada tiga jenis: keluli putih (kekerasan 58), keluli berkelajuan tinggi (kekerasan 68), dan keluli tungsten (kekerasan 88). Bilah semuanya dikisar halus oleh pengisar, dan kualitinya terjamin. Jika anda tidak tahu
apa yang hendak digunakan Untuk bahan, sila rujuk perkhidmatan pelanggan. Oleh kerana kekerasan keluli tungsten agak tinggi, tidak disyorkan untuk
menggunakan keluli tungsten untuk pendawaian keras. Nota
khas: Bahan keluli tungsten sangat keras dan sangat rapuh. Tolong jangan jatuh ke tanah semasa memasangnya! Ia mungkin rosak
sebaik sahaja ia dipasang, tetapi jika ia dipasang, hayat bahan biasa adalah lebih daripada 3 kali

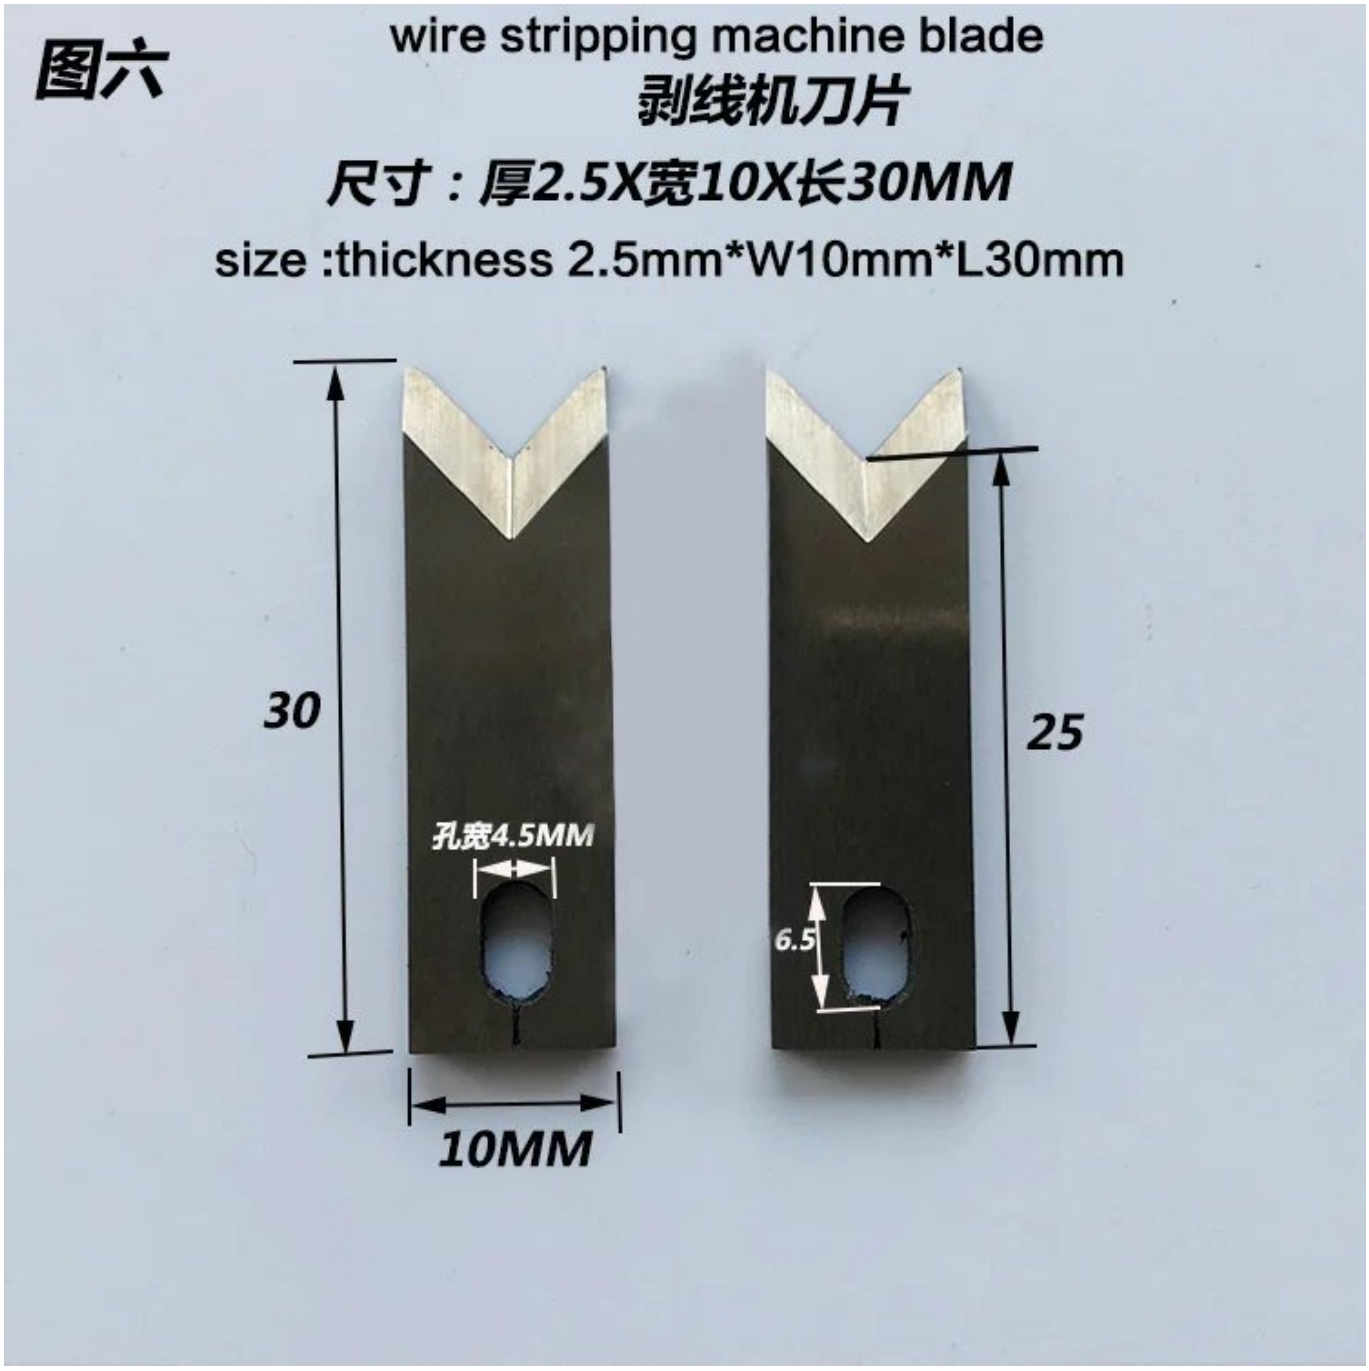

wire stripping machine blades
Double-wire stripping machine blades
图一
双线剥线机刀片
尺寸：厚2.5X宽10X长34MM
size:thickness2.5mm*W10mm*L34mm
34MM
孔宽3.5mm
6.0
29MM
10MM

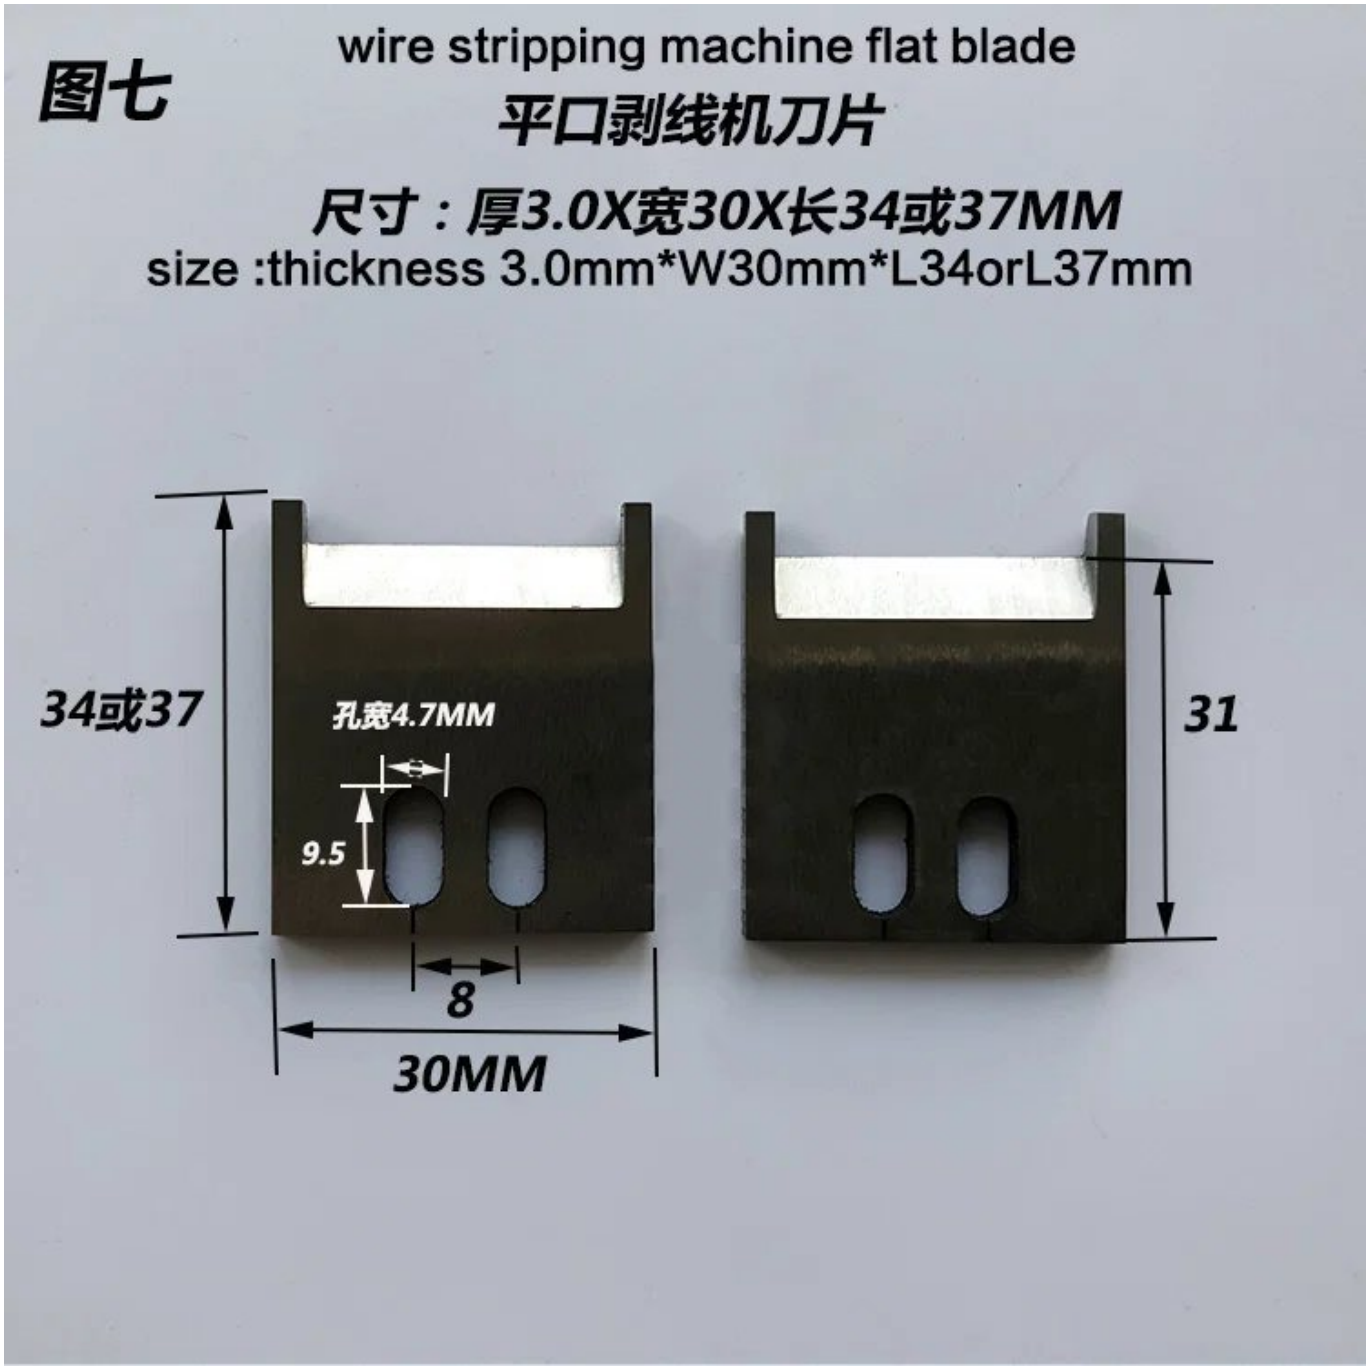

图二
wire stripping machine blades(Wide flat blade)
剥线机—10宽平刀
尺寸：厚2.5X宽10X长34MM
size:thickness2.5mm*W10mm*L34mm
34MM
孔宽3.5
6
10MM
29MM

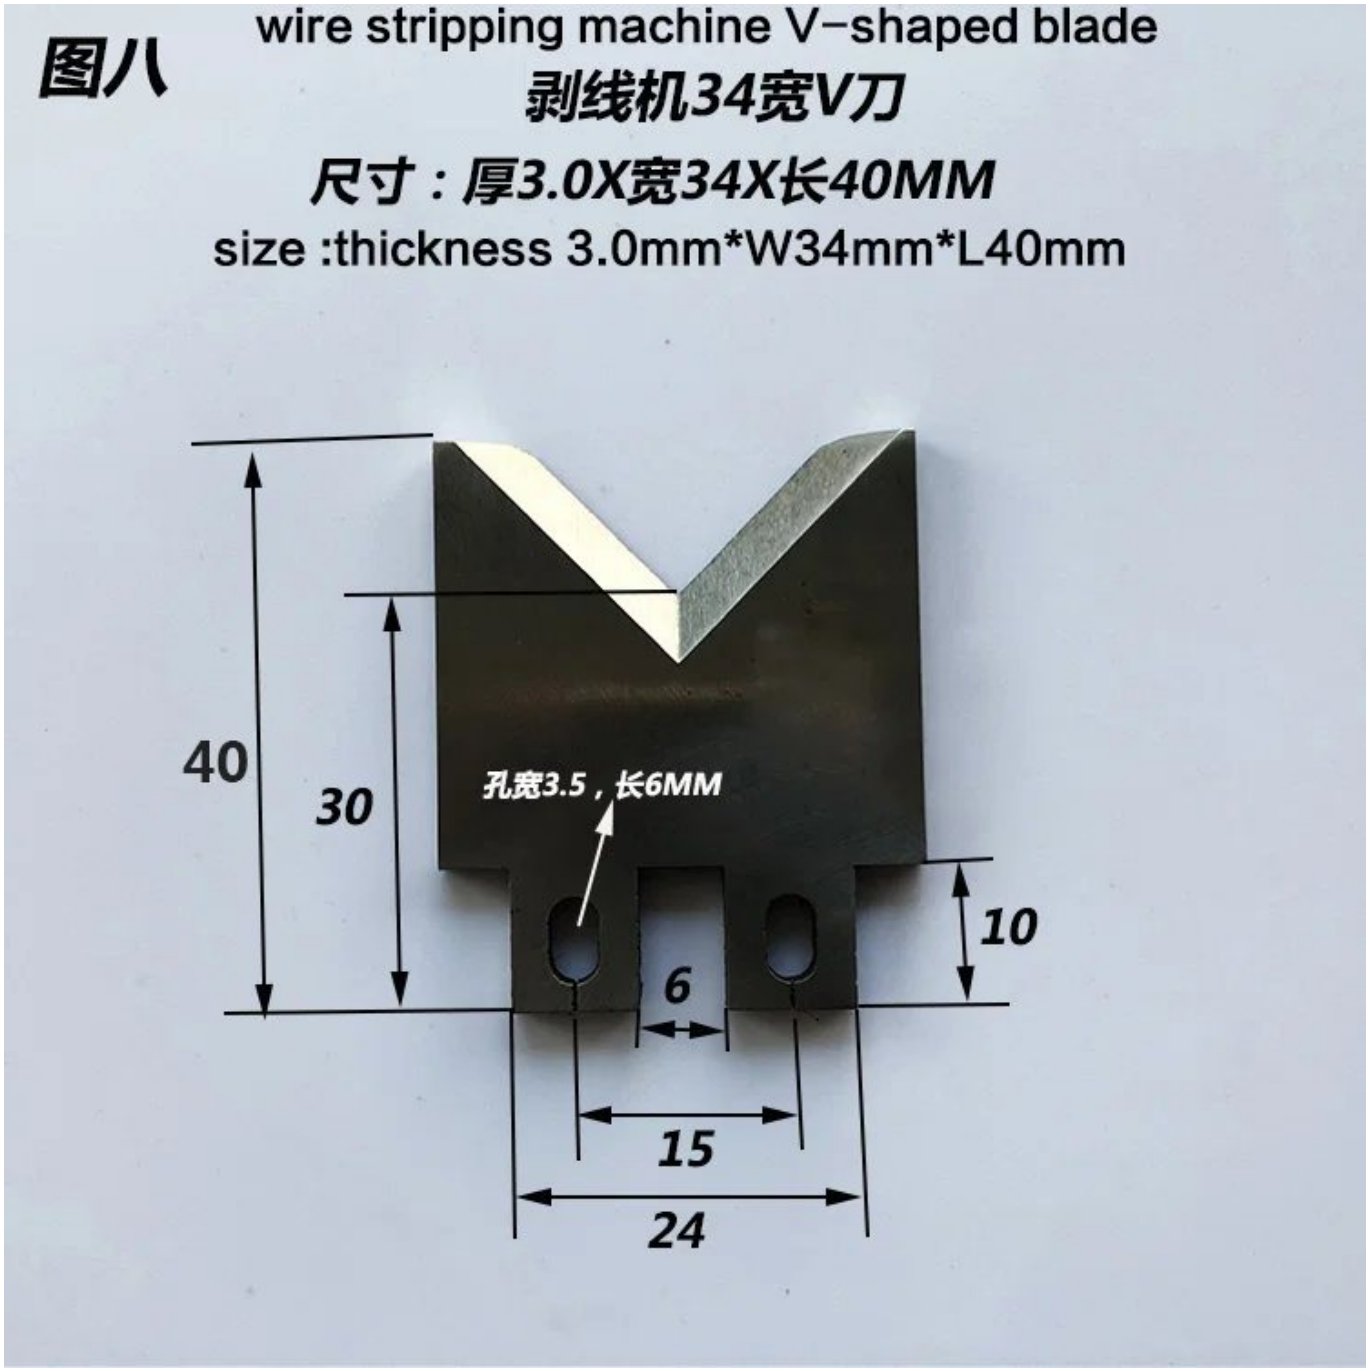

single wire stripping machine blades
图三
单线机刀片—15宽
尺寸：厚2.5X宽15X37MM
size:thickness2.5mm*W15mm*L37mm
37MM
30MM
孔宽4.3
5.5
8MM
15MM


single wire stripping machine blade
图四
单线机刀片—16宽
尺寸：厚3.0X宽16X38MM
size:thickness3.0mm*W16mm*L38mm
38MM
30MM
孔宽4.5
5.5
8.8MM
16MM


图五
wire stripping machine blade
剥线机长短刀片
尺寸：短—厚3.0X宽16X长31MM
长—厚3.0X宽16X长39MM
size short:thickness 3.0mm*W16mm*L31mm
size long:thickness 3.0mm*W16mm*L39mm
31
24
孔宽3.4MM
5.5
10MM
39
32
16MM


图六
wire stripping machine blade
剥线机刀片
尺寸：厚2.5X宽10X长30MM
size :thickness 2.5mm*W10mm*L30mm
30
25
孔宽4.5MM
6.5
10MM


图七
wire stripping machine flat blade
平口剥线机刀片
尺寸：厚3.0X宽30X长34或37MM
size :thickness 3.0mm*W30mm*L34orL37mm
34或37
孔宽4.7MM
9.5
8
30MM
31



FAQ

Apakah jenis bilah yang tersedia untuk mesin pelucutan dan pemotongan wayar?

Julatnya merangkumi pisau rata, pisau V, pisau bulat, pisau counter dan pisau butt separuh bulat, serta pemotong yang meluruskan kepala helai wayar. Setiap jenis sesuai untuk tugas pelucutan tertentu.

Apakah diameter wayar yang dikendalikan pisau rata dan pisau V?

Pisau rata sesuai untuk melucutkan wayar rata dengan diameter luar 4.0 mm. Pisau V sesuai untuk wayar 4.0 mm atau lebih tebal, dan saiznya boleh dilaras.

Apakah julat saiz bilah bagi pisau bulat?

Pisau bulat sesuai untuk semua jenis wayar bulat, dengan saiz bilah 2.0 - 14 mm dan sela 2.0 - 10 mm. Itu menjadikannya serba boleh merentasi saiz kabel dan wayar bulat.

Bilakah pisau counter atau pisau butt separuh bulat perlu digunakan?

Pisau counter ditujukan untuk wayar yang lebih nipis, manakala pisau butt separuh bulat menangani pelucutan pisau V berbentuk garpu dan pisau bulat yang mengalami daya tidak simetri semasa pemprosesan.

Bagaimanakah bilah pelucutan keluli tungsten ini perlu dikendalikan semasa pemasangan?

Keluli tungsten sangat keras dan sangat rapuh, jadi bilah tidak boleh dijatuhkan ke lantai semasa memasangnya. Satu kali jatuh boleh mematahkan mata pemotongnya.