
Aplikator Kelim Pneumatik NA-20S untuk Terminal Lebar

Model No. JW-AP09

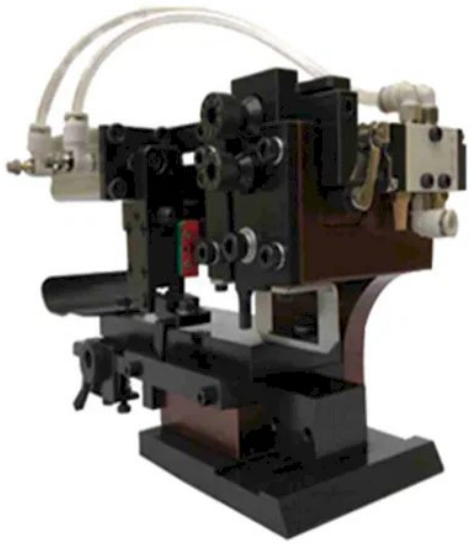

SPECIFICATIONS

Model Number	NA-20S
Jenis	Aplikator Kelim Pneumatik
Mekanisme	Die Melintang Pneumatik
Keserasian	Mesin Crimping Terminal OTP Dies
Aplikasi	Terminal Lebar, Pemprosesan Wayar

Mencapai Kelim Unggul dengan Aplikator Kelim Pneumatik Eropah NA-20S

Maksimumkan ketepatan dan kecekapan dalam proses pengelim terminal anda dengan **Aplikator Pengelim Pneumatik Eropah NA-20S**. **Aplikator Crimping** berprestasi tinggi ini, direka untuk pemakanan sampingan terminal longgar, merupakan alat penting untuk mencapai kelim unggul secara konsisten. Serasi dengan **Mesin Crimping Terminal OTP Dies** dan berfungsi sebagai **Acuan Crimper OTP** yang ideal, NA-20S memastikan ketepatan dan kestabilan dalam persekitaran pengeluaran yang menuntut. Menampilkan mekanisme **die melintang pneumatik** dan keserasian yang luar biasa dengan pelbagai mesin kelip, aplikator ini mesti dimiliki oleh mana-mana profesional pemprosesan wayar yang ingin mengoptimumkan output dan kualiti mereka.

Lebih daripada sekadar aplikator, NA-20S ialah komponen kejuruteraan ketepatan yang direka untuk penyepaduan lancar dan prestasi tahan lama dalam operasi pengelim terminal volum tinggi.

Ciri-ciri dan faedah utama aplikator kelim pneumatik NA-20S:

1. Pemakanan Sampingan Pneumatik untuk Ketepatan dan Kestabilan Tinggi:

Alami ketepatan dan kebolehpercayaan yang tiada tandingan dengan **kaedah pemakanan sampingan pneumatik Aplikator Crimping** ini. Mekanisme pemakanan termaju ini memastikan penghantaran terminal yang konsisten dan kedudukan yang tepat dalam kawasan pengelim, menghasilkan kelim berketepatan tinggi dan meminimumkan ralat dalam proses pengeluaran anda. Operasi pemakanan yang stabil menyumbang kepada output berkualiti tinggi yang konsisten.

2. Plat Pelarasan Berterusan Tekanan Ketepatan Tinggi untuk Persediaan Mudah:

Permudahkan persediaan anda dan capai daya kelim optimum dengan **plat pelarasan berterusan tekanan berketepatan tinggi**. Reka bentuk intuitif plat pelarasan ini menjadikan penalaan halus tekanan kelim sangat mudah dan cekap. Mencapai kelim sempurna merentas pelbagai saiz wayar dan jenis terminal dengan pelarasan mudah dan tepat pada **Aplikator Crimping** ini.

3. Keserasian Sejagat dengan Jenama Mesin Crimping Terkemuka:

Maksimumkan pelaburan anda dengan keserasian luar biasa **Crimping Applicator**. NA-20S direka bentuk untuk serasi dengan sempurna dengan pelbagai **jenis mesin kelim separa automatik dan automatik sepenuhnya** daripada jenama global terkemuka termasuk:

- Komax
- Tyco
- Amp
- Makanan
- Schafer
- Etco
- Schleuniger
- Molex
- JST
- Jenama Korea Selatan
- Jenama Eropah dan Amerika

Keserasian yang luas ini memastikan penyepaduan yang lancar ke dalam barisan pengeluaran sedia ada anda, tanpa mengira jenama mesin pilihan anda, menjadikan NA-20S penyelesaian **Aplikator Crimping** yang benar-benar serba boleh.

4. Direka untuk Aplikasi Terminal Longgar dan Crimping OTP:

Aplikator Crimping serba boleh ini direka khusus untuk **aplikasi terminal longgar**, mengendalikan terminal individu yang diberi makan dari sisi dengan cekap. Tambahan pula, keserasian dengan **OTP Terminal Crimping Machine Dies** dan berfungsi sebagai **OTP Crimper Mould** menjadikannya sesuai untuk pengelim gaya OTP (Open Barrel Terminal Press), memenuhi pelbagai jenis terminal dan keperluan kelim.

5. Pembinaan yang teguh dan ketepatan pelarasan yang tinggi:

Dibina untuk persekitaran perindustrian yang mencabar, **Aplikator Crimping** NA-20S mempunyai pembinaan yang teguh menggunakan **keluli alat** berkualiti tinggi. Kejuruteraan yang tepat memberikan **ketepatan pelarasan yang luar biasa sebanyak ±0.02 mm** dalam **julat pelarasan maksimum 3 mm**. Gabungan ketahanan dan ketepatan ini memastikan prestasi yang tahan lama, boleh dipercayai dan kelim yang tepat secara konsisten sepanjang jangka hayatnya.

6. Reka Bentuk Padat dan Spesifikasi Dioptimumkan:

Aplikator Crimping NA-20S menawarkan reka bentuk padat dengan spesifikasi yang dioptimumkan untuk operasi yang cekap:

- **Lejang:** 40 mm
- **Ketinggian Tertutup:** 135.8 mm
- **Ketebalan Terminal:** 1.5 mm
- **Saiz wayar:** 0.8 - 6 mm^2 (AWG9 - AWG30)
- **Bahan:** Keluli Alat dengan Menghitam Permukaan
- **Berat:** 4.5 KG
- **Dimensi:** Panjang 160 x Tinggi 155 x Lebar 110 mm


Spesifikasi Teknikal Diserlahkan:

- **Pemakanan Sampingan Pneumatik**

- **Plat Pelarasan Tekanan Ketepatan Tinggi**
- **Keserasian Jenama Sejagat**
- **Mati Mesin Crimping Terminal OTP** Serasi
- **Acuan Crimper OTP** Kefungsian
- **Pembinaan Keluli Alat**
- **Ketepatan Pelarasan Tinggi (±0.02 mm)**

Naik Taraf Proses Crimping Anda dengan Aplikator Crimping Pneumatik NA-20S Hari Ini!

Aplikator Kelim NA-20S ialah pelaburan pintar untuk perniagaan yang ingin meningkatkan operasi pengelim terminal mereka. Alami ketepatan, kestabilan dan keserasian yang tiada tandingan dengan alat berprestasi tinggi ini. Hubungi kami sekarang untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara aplikator yang dilengkapi **Pneumatic Transverse Die** ini boleh mengubah barisan pengeluaran anda dan memberi anda kelebihan daya saing dalam pasaran!

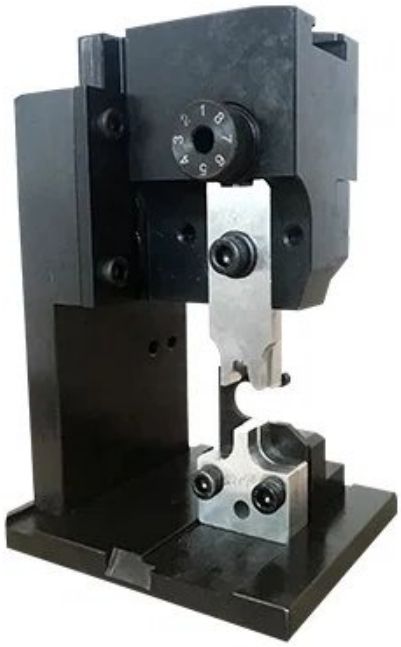

Single U-shaped mold

Model: Single U-shaped mold

Weight: 4.5KG

Feeding block: 35mm

Slider stroke: 45mm

Die knife adjustment: scale fine adjustment

OTP U mold



Model: OTP U-shaped mold

Weight: 4.5KG

Feeding block: 25mm


Slider stroke: 30mm

Die knife adjustment: scale rotary

Process type: stamping mould

Main processing equipment: terminal crimping

Provide customized processing: Yes

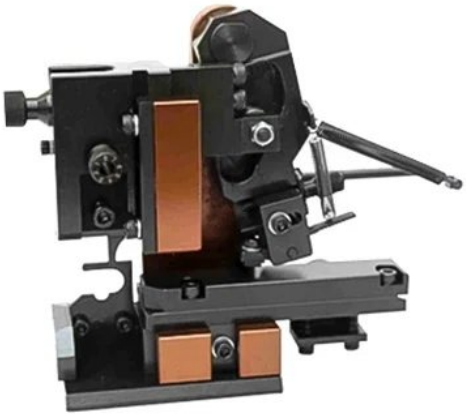


OTP-UB type docking die

Feeding stroke: 30mm
Slider stroke: 30mm
Scope of application: Suitable for butt crimping and multi-wire crimping of various U-shaped terminals, and the height of the upper knife can be finely adjusted.

OTP-U pneumatic docking die

Feeding stroke: 40mm
Slider stroke: 30mm
Scope of application: domestic automatic machines and semi-automatic crimping machines, U-shaped terminals and right-angle glue terminals can be used in this model.

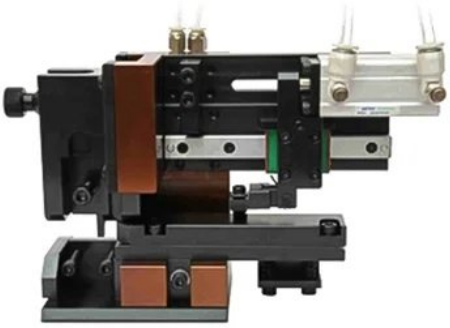



OTP flag mold

Feeding stroke: 30mm
Slider stroke: 30mm
Scope of application: Fully automatic machine and semi-automatic crimping machine, 187 flag type terminal, 205 flag type terminal, 250 flag type terminal can use this model.

FAQ

Apakah saiz wayar dan terminal yang disokong Aplikator Pengkrimpan Pneumatik NA-20S?

NA-20S mengendalikan wayar dari 0.8 hingga 6 mm^2, bersamaan dengan AWG9 hingga AWG30, dan menerima terminal setebal sehingga 1.5 mm. Julat tersebut meliputi pelbagai kerja pengkrimpan dengan satu aplikator.

Apakah maksud julat wayar 0.8 hingga 6 mm^2 pada aplikator NA-20S dalam istilah AWG?

Julat wayar 0.8 hingga 6 mm^2 yang dinyatakan bersamaan dengan AWG9 hingga AWG30. Mempunyai kedua-dua angka metrik dan AWG pada helaian data yang sama memudahkan pemadanan aplikator dengan terminal yang ditentukan dalam mana-mana sistem pengukuran.

Apakah lejang dan ketinggian tertutup yang diberikan aplikator pengkrimpan pneumatik NA-20S?

Aplikator ini mempunyai lejang 40 mm dan ketinggian tertutup 135.8 mm. Angka-angka ini menentukan cara pemasangan dan kitarannya dalam mesin penekan pengkrimpan pneumatik.

Apakah bahan yang digunakan aplikator pengkrimpan NA-20S?

Ia dibina daripada keluli alat dengan kemasan penghitaman permukaan. Gabungan tersebut memberikan ketahanan haus yang baik pada antaramuka krimpan sambil mengehadkan kakisan pada permukaan yang terdedah.

Sejauh manakah berat dan besar Aplikator Pengkrimpan Pneumatik NA-20S?

Unit ini berat 4.5 KG dan berukuran panjang 160 mm, tinggi 155 mm dan lebar 110 mm. Badan yang padat dan teguh sesuai untuk dipasang pada mesin penekan bangku atau barisan terminal automatik.