Terminal Setem Tembaga Keluli Tahan Karat - OEM/ODM, MOQ 8000pcs


Model No. JW-TC05




SPECIFICATIONS

Bahan	Loyang, tembaga fosfor, tembaga berilium, keluli tahan karat SUS304/301
Rawatan Permukaan	Penyaduran timah, nikel, perak, emas
Bentuk	Boleh disesuaikan
Warna	Emas, perak, warna utama
Ujian	Ujian pengoksidaan, ujian semburan garam
Proses Elektrik	Penebuk pertama dan kemudian penyaduran, penyaduran pertama dan kemudian penebuk
Peralatan Pengeluaran	Diimport dari Jepun, mesin penebuk berterusan ketepatan berkelajuan tinggi
Pensijilan	UL, SGS, MSDS, CE, ISO9001, ROHS, REACH, CQC, TUV, PAHS, PFOS, PFOA

Perkakasan Bahagian Setem Tembaga Keluli Tahan Karat Penyambung Terminal Lelaki dan Wanita Nama Produk Perkhidmatan Penyambung Terminal
OEM / ODM
MOQ 8000pcs
Bahan Loyang, tembaga fosfor, tembaga berilium, keluli tahan karat SUS304/301, dan lain-lain Rawatan Permukaan penyaduran timah, penyaduran nikel, penyaduran perak, penyaduran emas, dsb.
Bentuknya boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan.
Warna Bahan warna utama, emas, perak, dsb.
Ujian pengoksidaan Ujian semburan garam Penyaduran
elektrik Penebuk pertama dan kemudian penyaduran, penyaduran pertama dan kemudian penebuk
Peralatan pengeluaran, diimport dari Jepun, dan reka bentuk penyelidikan dan pembangunan bebas dan pembuatan acuan; mesin penebuk berterusan ketepatan
berkelajuan tinggi dan mesin
pengacuan suntikan elektrik berkelajuan tinggi Peralatan ujian Projektor berketepatan tinggi lanjutan, penguji 2.5 dimensi, dan kaca pembesar alat standard tinggi yang lain, mikroskop, penguji tegangan, penguji kekerasan, penguji ROHS, dan peralatan
ujian lain Pensijilan UL, SGS, MSDS, CE, ISO9001, ROHS, REACH, CQC, TUV, PAHS, PFOS, PFOA

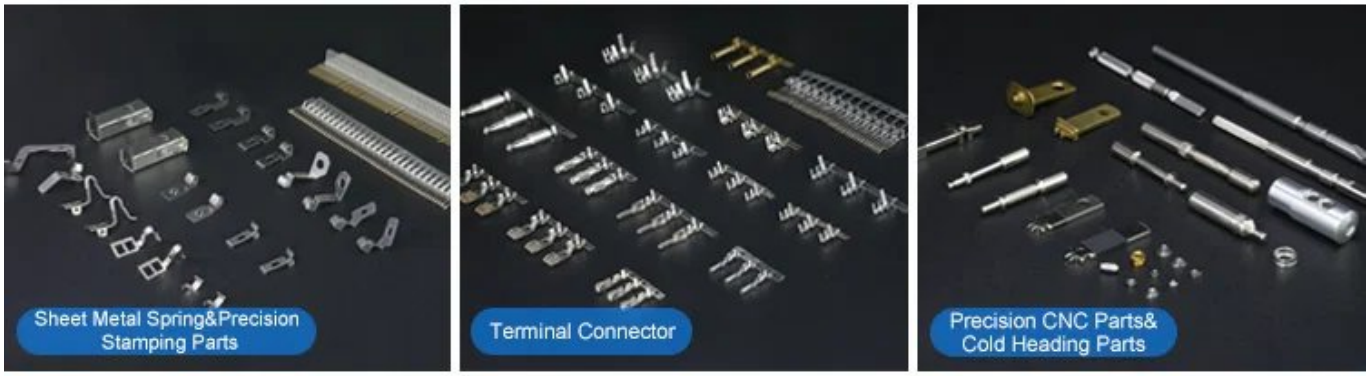
Sheet Metal Spring&Precision Stamping Parts
Terminal Connector
Precision CNC Parts& Cold Heading Parts

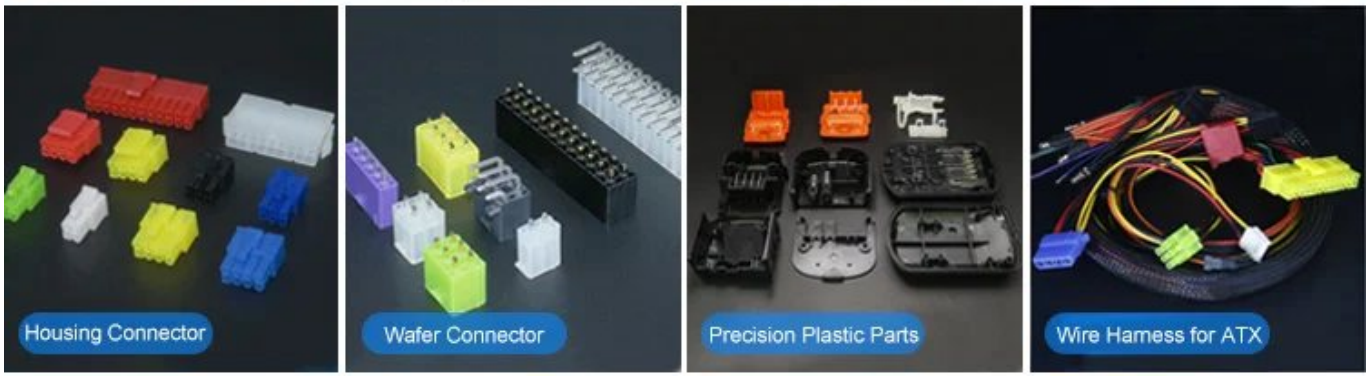
Housing Connector
Wafer Connector
Precision Plastic Parts
Wire Harness for ATX



TERMINAL CONNECTOR
OEM&ODM SERVICE
STRENGTH FACTORY



PRODUCTS REAL SHOT

Angle



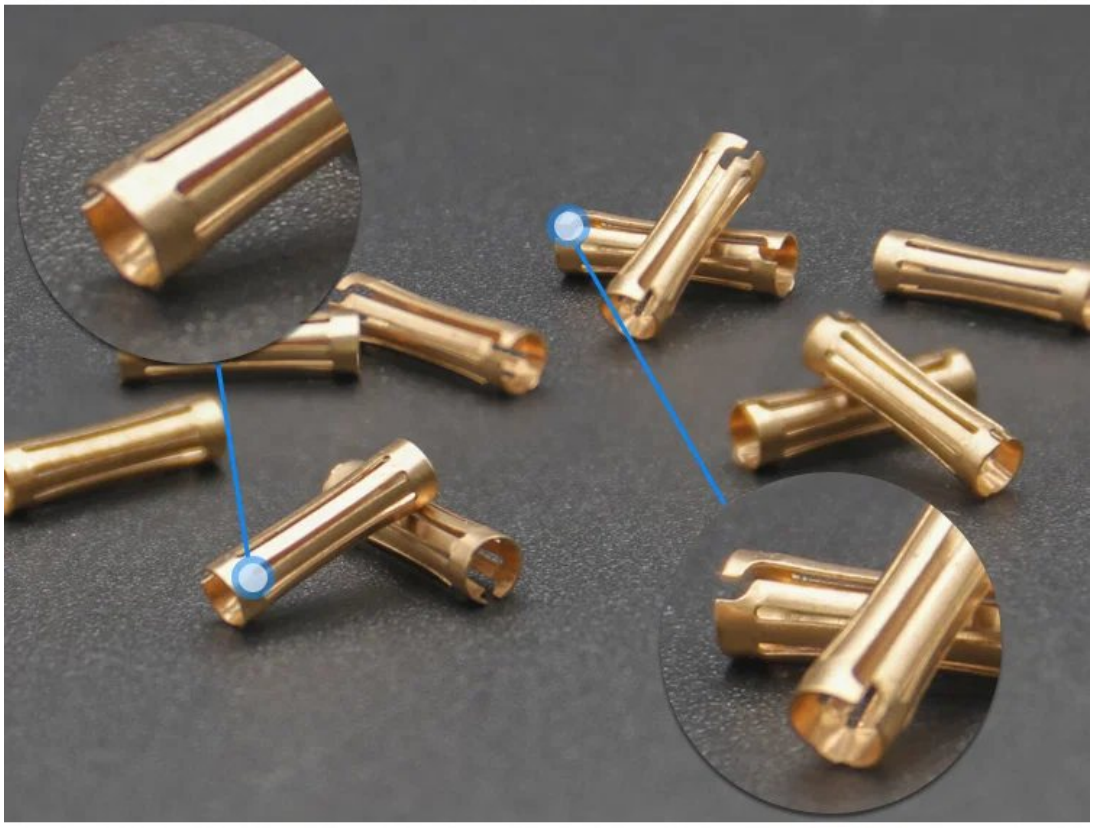


PACKAGING DISPLAY

Package



ADVANTAGES

Feature

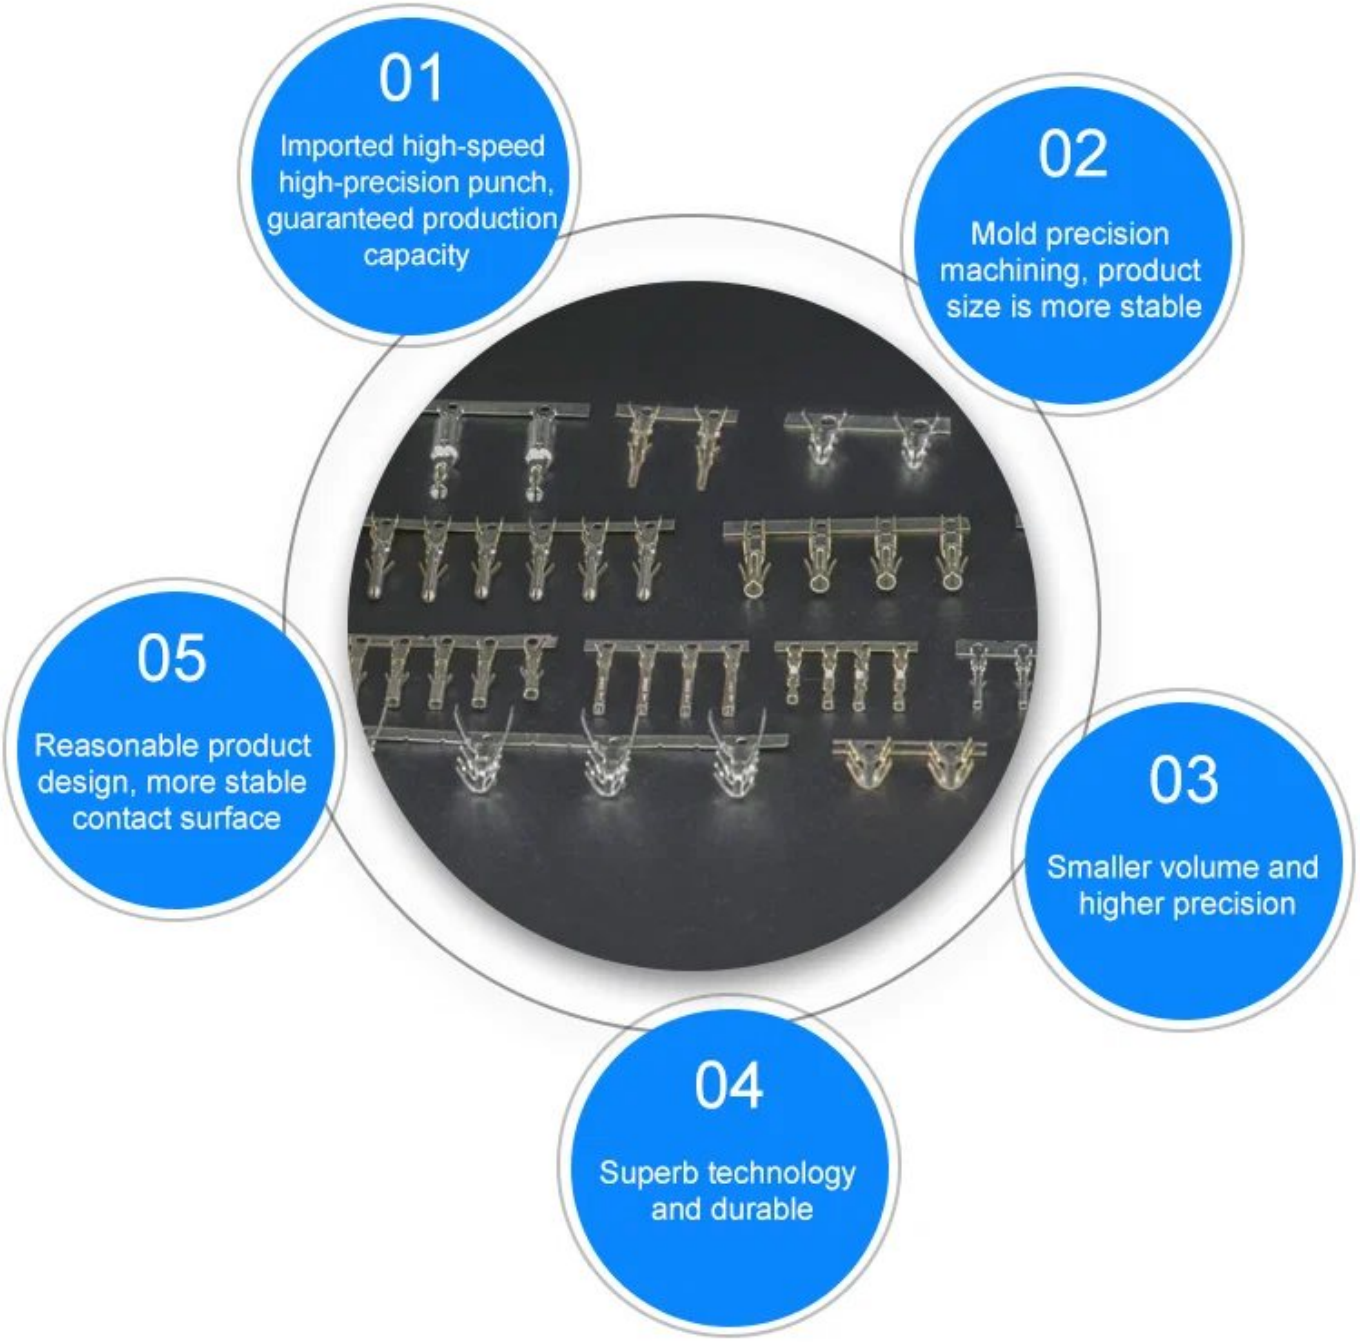

APPLICATION

Range

