
Mesin Gulung Kain Menegak untuk Wayar 3-25mm, Pita 5-25mm JW-25W

Model No. JW-25W

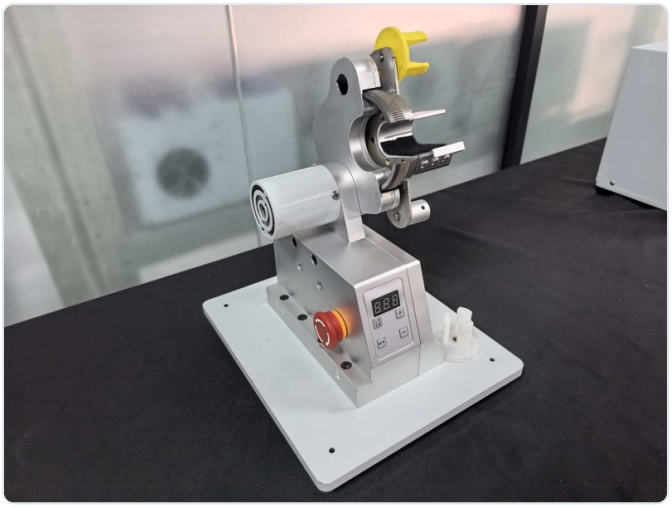

SPECIFICATIONS

Model Mesin	JW-25W
Jenis Mesin	Voltan Mesin
Voltan	100-240V 50/60HZ
Dimensi Mesin	W300 * L250 * H330mm
Berat Bersih	10kg
Mod Penggulungan	Penggulungan Lingkaran
Pita yang Berkenaan	PVC, Vinil, Kain Berbondong-bondong, Pita Berasaskan Kain, Pita Suhu Tinggi, Pita Seramik
Diameter Wayar yang Berkenaan	3-25mm
Lebar Pita	5-25mm
Pita Maksimum Diameter Luar	110mm
Saiz Lubang Dalam Pita	38mm / 32mm pilihan, boleh disesuaikan
Arah Penggulungan	Kiri dan Kanan
Kelajuan	1-9 Gear (Boleh Laras)
Putaran Penggulungan Tempat	1-99 Pusingan (Boleh Laras)

JW-25W ialah mesin pembalut kain menegak untuk wayar pendek dan harnes berbilang cabang yang janggal dipegang pada landasan mendatar. Ia membalut wayar 3–25 mm dengan pita 5–25 mm dalam corak spiral, beroperasi pada 100–240 V, dan berberat 10 kg. Sel harnes kecil dan bangku pembaikan menggunakannya kerana ia boleh dipindahkan antara stesen dan disediakan dalam beberapa minit.

Ciri-ciri Utama

- **Susun atur menegak** — Gelendong berdiri tegak, jadi wayar pendek dan harnes bercabang tergantung bebas daripada landasan dan mudah disuap dengan tangan.
- **Sembilan gear kelajuan** — Kelajuan dipilih dalam langkah dari 1 hingga 9, memberikan julat kerja berguna tanpa langkah pengaturcaraan atau resipi untuk dipanggil semula.

- **Penggulungan titik hingga 99 pusingan** — Mod titik berkira membalut bilangan pusingan ditetapkan pada satu titik, yang sesuai untuk ikatan, cabang keluar dan lokasi label.
- **Penggulungan dua arah** — Putaran kiri dan kanan kedua-duanya tersedia, jadi susun atur harnes bercermin tidak memerlukan wayar diterbalikkan.
- **Keserasian pita luas** — Pita PVC, vinil, kain berbulu, berasaskan kain, suhu tinggi dan seramik semuanya berjalan pada kepala yang sama.
- **Badan padat** — 300 × 250 × 330 mm dan 10 kg bersih, dengan masukan 100–240 V yang dipalam ke mana-mana bekalan bengkel.

Spesifikasi Teknikal

Model	JW-25W
Jenis mesin	Mesin pembalut kain menegak
Voltan	100–240 V, 50/60 Hz
Dimensi mesin	W300 × L250 × H330 mm
Berat bersih	10 kg
Mod penggulungan	Penggulungan spiral
Diameter wayar sesuai	3–25 mm
Lebar pita	5–25 mm
Diameter luar pita maksimum	110 mm
Lubang dalam pita	38 mm / 32 mm pilihan, lain boleh disesuaikan
Arah penggulungan	Kiri dan kanan
Kelajuan	1–9 gear, boleh dilaras
Pusingan penggulungan titik	1–99 pusingan, boleh dilaras

Aplikasi

- Pembalutan wayar pendek di mana mesin landasan panjang penuh akan terlalu besar untuk bahagian itu.
- Cabang keluar harnes berbilang cabang yang memerlukan pita di simpang dan bukan sepanjang larian.
- Bangku pembaikan dan kerja semula yang mengendalikan campuran jenis kabel dalam kuantiti kecil.
- Susun atur sel di mana unit perlu dipindahkan atau disimpan antara larian pengeluaran.

Mengapa Pilih Model Ini

Masukan 100–240 V bermakna satu unit stok meliputi kebanyakan pasaran, dan badan 10 kg dihantar melalui kargo udara tanpa penalti peti kayu. Teras pita 32 mm atau saiz lain dibekalkan berdasarkan pesanan disahkan, dan tetapan mesin untuk bahagian baharu dicapai dalam beberapa minit tanpa pengaturcaraan. Bahagian habis dan komponen pemacu disimpan dalam stok, dan pasukan kami menyokong persediaan melalui telefon atau video semasa larian pengeluaran pertama.