Mesin Pembalut Pita Gegelung Wayar 1.5S WPM-75

Model No. WPM-75




SPECIFICATIONS

Model	WPM-75
Kelajuan Pita	1.5S
Lebar Pita	12-18mm
Diameter Luar Pita Maks	120mm
Panjang Pemotongan	45-75mm
Voltan	220V 50Hz
Kuasa	0.55kW
Tekanan Udara	4kg/cm²
Saiz	670x390x480mm
Berat	30kg

Mesin Pita 1.5S untuk Gegelung Dawai, Mesin
gegelung dawai pembalut pita pelekat separa automatik Penerangan
Produk Ini adalah mesin pembalut pita separa automatik untuk merakam gegelung dawai. Kelajuan rakaman adalah dalam 1.5s.
1. Kelajuan rakaman: dalam masa 1.5s
2. Lebar pita yang berkenaan: 12mm-18mm
3. Pita maksimum OD: 120mm
4. Julat pemotongan pita: 45mm-75mm
5. Gantikan pita pelekat: pita pelekat lama dan baru diikat hujung ke hujung.
6. Ketat pita tertakluk kepada acuan sedia ada. Jika terdapat produk khas, adalah perlu untuk menyesuaikan kekili mengikut saiz produk.
7. Bahagian terdedah mesin ini ialah gunting pemotong kertas, gulungan kertas dan suis kenalan.
8. Komponen elektrik lain dijamin selama satu tahun, kecuali kerosakan yang disebabkan oleh faktor buatan manusia dan tidak dapat ditolak.
Spesifikasi Nombor
Model WPM-75
Penggunaan PENGGULUNGAN
Aplikasi pengetuk
gegelung wayar Kelajuan pita 1.5S
Diameter dalam pita 76mm
Diameter luar pita Maks 120mm
Voltan 220v 50hz, 0.55kw
Panjang pemotongan 45-75 mm
Lebar pita 12-18mm
Tekanan udara 4kg / cm2

Saiz 670x390x480 mm
Berat 30kg

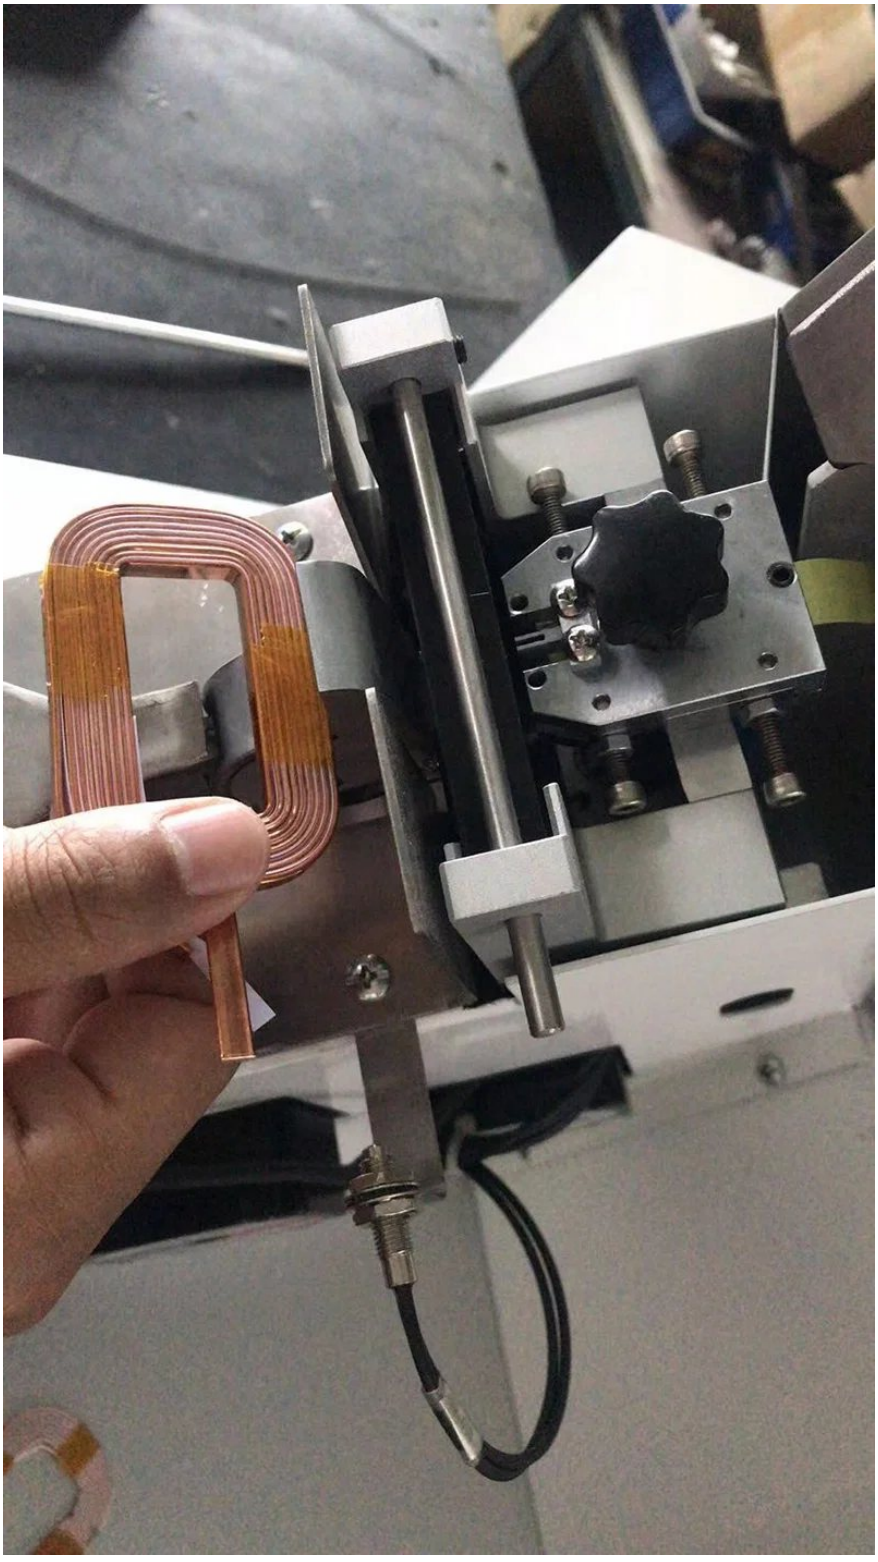

Product Images



FAQ

Apakah aplikasi utama Mesin Pembalut Gelung Wayar Semi-Automatik 1.5S WPM-75?

WPM-75 direka untuk pembalutan gelung wayar dan harness kabel yang cekap dalam persekitaran pembuatan. Ia sesuai untuk mengamankan ikatan wayar, gelung, dan harness dengan pita pelekat, yang mempermudahkan pengeluaran dalam industri seperti automotif, perkakas, dan pembuatan peralatan elektrik di mana pendawaian yang teratur dan dilindungi adalah penting.

Berapa pantas kelajuan pembalutan '1.5s' dan apakah maksudnya untuk pengeluaran saya?

Kelajuan pembalutan '1.5s' merujuk kepada keupayaan mesin untuk melengkapkan kitaran pembalutan standard dalam hanya 1.5 saat setiap gelung. Kelajuan tinggi ini meningkatkan kadar pengeluaran dengan ketara, mengurangkan masa buruh manual, dan meningkatkan kecekapan keseluruhan, membolehkan anda membalut lebih banyak gelung wayar setiap jam berbanding kaedah manual sepenuhnya.

Apakah spesifikasi pita dan saiz gelung untuk mesin WPM-75?

Mesin pembalut separa automatik ini menampung lebar pita pelekat dari 12mm hingga 18mm. Ia boleh mengendalikan gelung wayar dengan diameter luar (OD) maksimum sehingga 120mm. Julat serba boleh ini menjadikannya sesuai untuk pelbagai saiz gelung wayar dan harness kabel standard yang digunakan dalam aplikasi perindustrian.

Apakah bekalan kuasa yang diperlukan, dan adakah mesin ini mudah dikendalikan?

WPM-75 beroperasi pada bekalan kuasa standard 220V. Sebagai mesin separa automatik, ia direka untuk operasi mesra pengguna: operator meletakkan gelung, dan mesin secara automatik melakukan kitaran pembalutan yang tepat. Persediaan ini meminimumkan masa latihan dan mengurangkan keletihan operator sambil memastikan pembalutan yang konsisten dan berkualiti tinggi.

Apakah faedah utama ketahanan dan kecekapan mesin pembalut gelung wayar ini?

Dibina untuk persekitaran perindustrian, WPM-75 mempunyai pembinaan yang kukuh untuk ketahanan jangka panjang dan penyelenggaraan minimum. Kecekapannya berasal daripada kitaran pantas 1.5 saat, ketegangan pembalutan yang konsisten, dan prestasi yang boleh dipercayai, yang bersama-sama mengurangkan pembaziran bahan, menurunkan kos pengeluaran per unit, dan memastikan pulangan pelaburan yang boleh dipercayai untuk barisan peralatan harness kabel anda.