Mesin Pelucutan Wayar Automatik Penuh Komputer WPM-09B

Model No. WPM-09B



SPECIFICATIONS

Model Number	WPM-09B
Julat Keratan rentas wayar yang tersedia	0.1 ~ 2.5mm2
Diameter Saluran	¢ 6mm
Panjang Pemotongan	1 ~ 9999mm
Toleransi pemotongan	± (0.002 × L) (Panjang pemotongan)
Panjang Pelucutan	Kepala 0 ~ 35mm, ekor 0 ~ 15mm
Bahagian Pelucutan Tengah	Maks 11
Kelajuan	3000-8000pcs / j
Cara Paparan	Bahasa Inggeris LCD Mod
Pemacu	2 Pemacu
Bahan Bilah	Keluli tungsten keras
Wayar yang sesuai	Wayar elektrik kecil, tiub PVC, wayar PVC
Bekalan kuasa	220V / 50Hz 110V / 60Hz
Penarafan Kuasa	160W
Pengukuran	390X350X255mm
Berat	32kg

Mesin Pelucutan Wayar, Mesin Pelucutan Dawai, Mesin Pelucutan Pemotong Wayar WPM-09B
Ciri-ciri:
Mesin
Pelucutan Wayar Komputer Penuh Automatik Mengamalkan teknologi automasi canggih dari Jepun, dan Taiwan.
Ia adalah sejenis peralatan kawalan berangka.
Memohon untuk:
Digunakan secara meluas dalam industri elektronik, bandar ini mempunyai peralatan elektrik, motor, lampu, mainan dan pelbagai produk pemprosesan wayar yang lain.
Talian gel PVC / Teflon / silika wayar dilucutkan optimum /. Gentian kaca, dsb.
Spesifikasi:
Julat Keratan rentas wayar yang tersedia: 0.1 ~ 2.5mm2
Diameter Saluran: ¢ 6mm

Panjang Pemotongan: 1 ~ 9999mm
Toleransi pemotongan: ± (0.002 × L) (Panjang pemotongan)
Panjang Pelucutan: Kepala 0 ~ 35mm, ekor 0 ~ 15mm
Bahagian Pelucutan Tengah: Maks 11
Kelajuan: 3000-8000pcs / j
Cara Paparan: Bahasa Inggeris LCD Mod
Pemacu : 2 Pemacu
Bahan Bilah: Keluli tungsten keras
Wayar yang sesuai: Wayar elektrik kecil, tiub PVC, wayar PVC Bekalan kuasa: 220V / 50Hz 110V / 60Hz
Penarafan Kuasa: 160W
Pengukuran: 390X350X255mm
Berat: 32kg





LCD Screen with Programable Setting

Different modes and fast production setup for different applications.

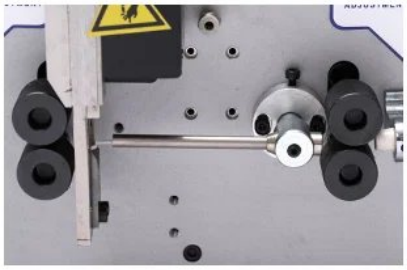

4-Wheel Driving

Ensure the smooth cutting and stripping process.

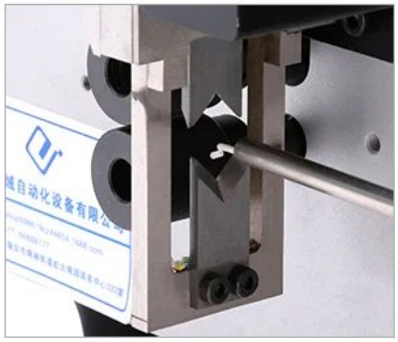

High Speed and Steady Blades

Tungsten steel material is selected.



Standard Parts Prepared

Protective cover, optional guide tubes and pratical toolings.

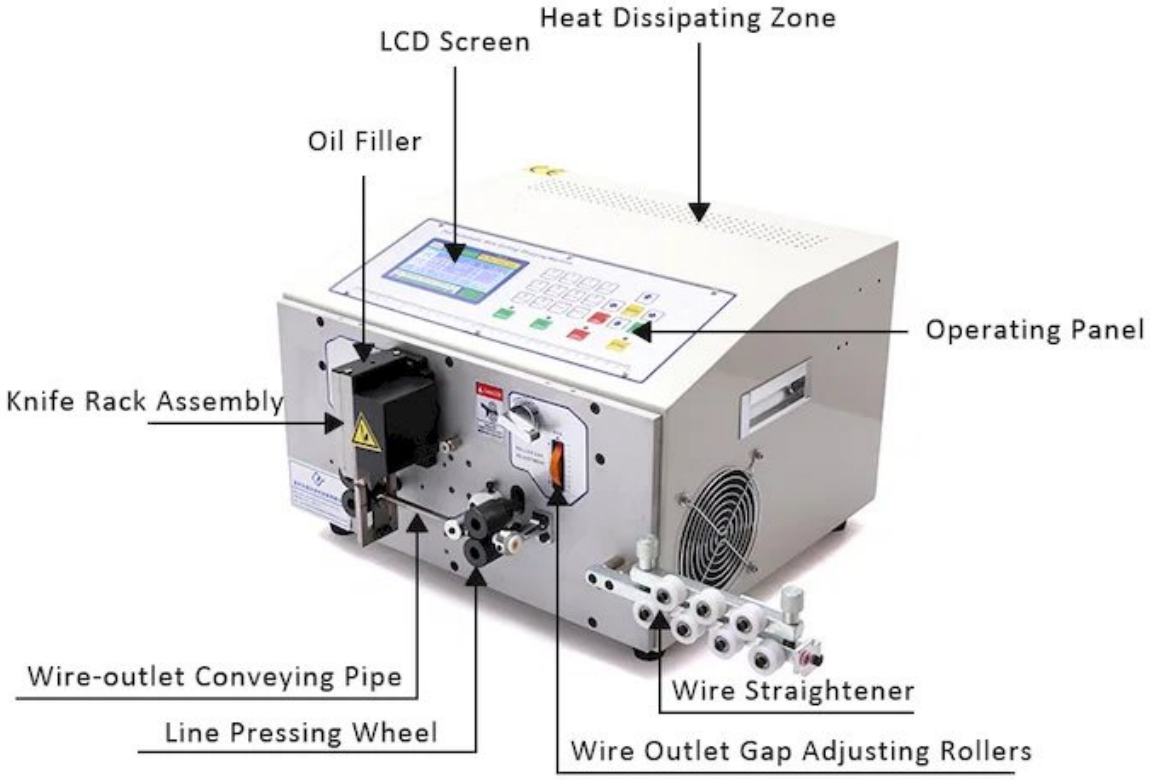

Application





Product Images



FAQ

Apakah jenis penebat wayar yang boleh dikendalikan oleh Mesin Penanggalkan & Pemotongan Wayar Komputer Automatik WPM-09B?

WPM-09B direka untuk menanggalkan pelbagai penebat wayar industri biasa, termasuk PVC, Teflon (PTFE), dan silikon. Kepelbagaian ini menjadikannya sesuai untuk pelbagai aplikasi pembuatan kabel harness, memastikan penanggalkan yang bersih dan tepat tanpa merosakkan konduktor.

Apakah kapasiti pengeluaran dan julat saiz wayar mesin WPM-09B?

Mesin CNC automatik sepenuhnya ini menawarkan kapasiti pemprosesan berkelajuan tinggi dari 3,000 hingga 8,000 keping sejam. Ia direka untuk mengendalikan wayar dengan luas keratan rentas dari 0.1 mm^2 hingga 2.5 mm^2, menampung pelbagai spektrum wayar komputer dan kawalan halus yang digunakan dalam harness industri.

Bagaimanakah ciri CNC (Kawalan Berangka Komputer) memberi manfaat kepada pemprosesan wayar dengan WPM-09B?

Sistem CNC bersepadu menyediakan kawalan digital yang tepat ke atas panjang pemotongan dan penanggalkan, kedalaman, dan kelajuan. Ini memastikan kebolehulangan yang luar biasa, mengurangkan pembaziran bahan, dan membolehkan pertukaran pantas antara kerja pemprosesan wayar yang berbeza, meningkatkan kecekapan dan konsistensi dengan ketara dalam pengeluaran volum tinggi.

Adakah WPM-09B sesuai untuk barisan pengeluaran kabel harness industri?

Sudah tentu. WPM-09B dibina sebagai peralatan kabel harness gred industri. Operasi automatik sepenuhnya, hasil tinggi, dan prestasi yang boleh dipercayai menjadikannya penyelesaian ideal untuk diintegrasikan ke dalam barisan pengeluaran automatik, di mana ia meningkatkan produktiviti dan mengurangkan tenaga kerja manual untuk tugas penyediaan wayar.

Apakah kelebihan utama memilih penanggal wayar automatik seperti WPM-09B berbanding kaedah manual?

WPM-09B memberikan kelajuan, ketepatan, dan konsistensi yang lebih baik berbanding penanggalkan manual. Ia meningkatkan output dengan ketara (sehingga 8,000 pcs/j), menghapuskan kesilapan dan variasi manusia, mengurangkan keletihan operator, dan menyediakan persekitaran kerja yang lebih selamat. Ini diterjemahkan kepada kos per unit yang lebih rendah, harness yang lebih berkualiti, dan pulangan pelaburan yang cepat untuk pengilang.