Dispenser Pita Elektronik Desktop Automatik 3-25mm ZCUT-8

Model No. ZCUT-8



SPECIFICATIONS

Model	ZCUT-8
Lebar Pita	3-25mm
Voltan Input	AC110-240V 50HZ/60HZ
Kuasa	25W
Panjang Pemotongan	10-60mm
Jenis Pita	PVC, kain, kaca, pp, dua sisi, berhati-hati

ZCUT-8 ialah dispenser karusel atas meja untuk pita selebar 3–25 mm, memotong panjang 10–60 mm daripada gulung pita PVC, kain, kaca, PP, dua belah dan amaran. Ia berjalan pada AC110–240 V pada 25 W, jadi ia bersambung ke mana-mana bekalan fasa tunggal di lantai.

Jalur potong dibawa berkeliling pada karusel berputar dan dibentangkan berkkipas di tepi hadapan, jadi pengendali mengambil jalur tanpa mencapai ke dalam suapan. Panjang dan lebar ditetapkan oleh dua dail pada sisi dengan skala bertanda, dan penutup lutsinar mesti ditutup sebelum motor boleh berjalan. Interlock itu mengekalkan tangan keluar dari bilah sepanjang syif di mana mesin berkitar berterusan.

Ia berkongsi jalur lebar 3–25 mm dengan 381 RT-3700 tetapi memotong 10–60 mm dan bukan 15–70 mm, dan menambah penutup berinterlock serta bekalan julat lebar 110–240 V. Berbanding 382 M-1000, ia menukar panjang dan gulung 50 mm dengan pengambilan jalur satu tangan.

Ciri-ciri Utama

1. Lebar pita 3–25 mm dan panjang potong 10–60 mm, ditetapkan oleh dua dail dengan skala bertanda pada panel sisi.

2. Karusel membentangkan kipas jalur pra-potong di tepi hadapan, jadi jalur diambil dengan satu tangan tanpa menyentuh suapan.

3. Penutup keselamatan lutsinar dengan interlock: mesin tidak akan berjalan normal dengan penutup ditanggalkan.

4. Enam jenis pita diterima: PVC, kain, kaca, PP, dua belah dan pita amaran.

5. Motor 25 W pada AC110–240 V, 50/60 Hz, meliputi bekalan bangku 110 V dan 230 V.

6. Gulung dipasang pada spindel sisi dengan laluan pendek ke bilah, mengehadkan regangan pada pita kain elastik.

Spesifikasi Teknikal

Parameter	Spesifikasi
Model	ZCUT-8

Parameter	Spesifikasi
Jenis mesin	Dispenser pita karusel automatik atas meja
Julat lebar pita	3–25 mm
Panjang potong	10–60 mm
Kuasa	25 W
Voltan input	AC110–240 V, 50/60 Hz
Jenis pita	Pita PVC, pita kain, pita kaca, pita PP, pita dua belah, pita amaran
Keselamatan	Penutup lutsinar berinterlock
Suapan	Spindel gulung sisi dengan laluan suapan pendek ke bilah

Aplikasi

— Abah-abah kabel: jalur PVC dan kain pendek untuk pengikatan dan balutan hujung di papan.

— Elektronik: kepingan pita dua belah untuk mengikat papan, perisai dan sink haba.

— Pendawaian automotif: jalur pita amaran dan pita kaca pada kedudukan sambungan dan cabang.

— Pembungkusan: jalur pita PP untuk kadbod kecil dan leher beg.

— Bangku pemasangan: jalur pra-potong untuk jig dan lekapan, diambil tanpa pistol dispenser.



ZCUT-8

AUTO TAPE DISPENSER





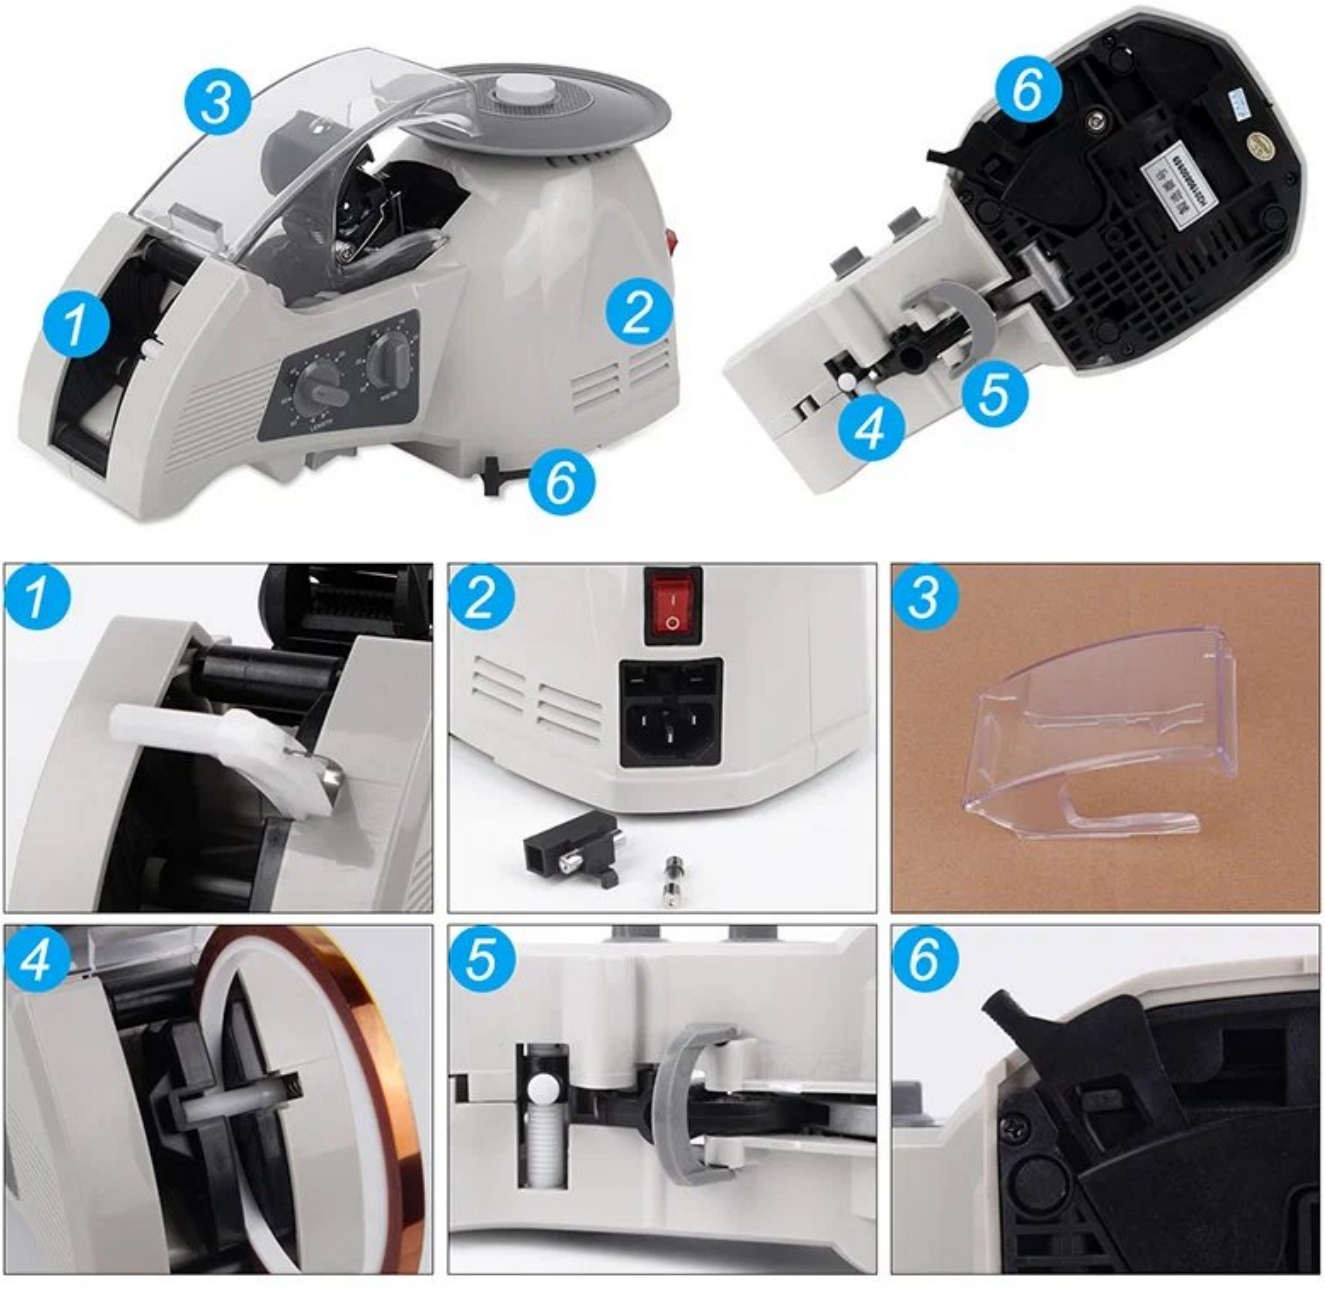

AUTO TAPE DISPENSER
ZCUT-8


40
20
50
10
60
1
LENGTH
20
15
25
10
30
5
2
WIDTH
1.Tape length control knob
2.Tape distance control knob
AUTO TAPE DISPENSER






LENGTH
WIDTH


3
1
2
6
6
4
5
1
2
3
4
5
6



SAFTETY COVER

If the saftety cover is not installed, the machine will not operate normally.




145mm
AUTO TAPE DISPENSER
ZCUT-8
260mm
130mm


ZCUT-8
自动胶带切割机
AUTO TAPE DISPENSER
使用手册
INSTRUCTION MANUAL
CE

Product Images

