Mesin Pelucutan Kabel Sepaksi Motor Servo Separa Automatik WPM-6806N

Model No. WPM-6806N



SPECIFICATIONS

Model	WPM-6806N
Julat Diameter Wayar	1-7mm
Panjang Pelucutan	0.1mm-50mm
Lapisan Pelucutan Maksimum	9 lapisan
Unit Kedalaman Pemotongan	0.01mm
Produktiviti	700-1200pcs/jam
Kuasa	AC220V/50Hz, AC110V/60Hz
Berat	30kg

WPM-6806N ialah penanggal servo atas bangku untuk kabel sepaksi dan kabel berlapis lain berdiameter luar 1 mm hingga 7 mm. Ia memotong hingga sembilan langkah penanggalan dalam satu program, dengan panjang tanggalkan 0.1-50 mm dan kenaikan kedalaman 0.01 mm, pada 700-1200 pcs sejam. Rangka 30 kg dibekalkan untuk AC 220 V/50 Hz atau AC 110 V/60 Hz, dengan bilah tungsten dalam kepala berputar.

Sepaksi gagal pada dielektrik dan bukan pada sarung: bilah yang ditetapkan untuk sarung luar akan mencarik buih atau memotong helai jalinan beberapa milimeter ke belakang, dan kerosakan muncul sebagai kegagalan kehilangan pulangan atau integriti perisai dan bukan kecacatan kelihatan. Di sini kabel dipegang dalam koles dan kepala berputar mengelilinginya, jadi setiap lapisan dipotong ke kedalamannya sendiri dan ditanggalkan dalam langkahnya sendiri dan bukan ditarik keluar dalam satu laluan. Kedalaman ditetapkan dalam kenaikan 0.01 mm terhadap ketebalan lapisan yang diukur, dan sembilan lapisan boleh diprogram meliputi sarung, jalinan, foil, dielektrik dan konduktor tengah dalam satu kemasukan.

Berbanding penanggal pneumatik ini kerja berlapis. WPM-0.5-10MM2 menanggalkan satu hujung sarung daripada kabel 0.5-10 mm dengan rahang tetap dan tiada tukar bilah, dan WPM-1-6 menanggalkan filem enamel daripada wayar magnet 1-6 mm2. 6806N ialah mesin yang melangkah melalui beberapa lapisan sepusat di bawah kawalan program, iaitu keperluan penyambung sepaksi.

Ciri-ciri Utama

1. Sembilan lapisan penanggalan boleh diprogram dalam satu kemasukan, meliputi sarung, jalinan, foil, dielektrik dan konduktor tengah tanpa mengapit semula kabel.

2. Resolusi kedalaman 0.01 mm, itulah yang membolehkan bilah berhenti dalam dielektrik buih tanpa mencarik konduktor tengah.

3. Panjang tanggalkan dari 0.1 mm hingga 50 mm, ditetapkan setiap lapisan, jadi persediaan penyambung pendek dan tetingkap sarung panjang boleh berjalan dalam program yang sama.

4. Julat kabel diameter luar 1-7 mm, dipegang dalam koles sementara kepala dipacu servo berputar mengelilingi kabel.

5. Bilah tungsten, dipilih untuk hayat tepi pada jalinan dan foil dan bukan pada sarung PVC semata-mata.

6. 700-1200 pcs sejam dengan program disimpan setiap jenis kabel, pada rangka bangku 30 kg dibekalkan untuk AC 220 V/50 Hz atau AC 110 V/60 Hz dan skrin sentuh bersudut untuk pengendali duduk.

Spesifikasi Teknikal

Parameter	Spesifikasi
Model	WPM-6806N
Jenis mesin	Mesin penanggal kabel sepaksi servo separa automatik
Julat diameter wayar	1-7 mm
Panjang penanggalan	0.1-50 mm
Lapisan penanggalan maksimum	9 lapisan
Unit kedalaman pemotongan	0.01 mm
Bilah	Tungsten
Produktiviti	700-1200 pcs/j
Kuasa	AC 220 V/50 Hz, AC 110 V/60 Hz
Berat	30 kg
Operasi	Atas bangku, dipegang koles, kepala berputar
Kawalan	Skrin sentuh warna dengan program tersimpan

Aplikasi


— Pemasangan sepaksi untuk RF, video dan penyiaran: kabel jenis RG dilangkah melalui sarung, jalinan dan dielektrik sebelum penyambung BNC, SMA atau F dipasang.


— Plumbum antena dan set-top: kabel dielektrik buih di mana dielektrik tidak boleh dicarik, kerana carikan mengubah impedans pada penyambung.

— Kabel ujian dan pengukuran: plumbum berperisai berbilang lapisan ditanggalkan dalam sembilan langkah agar sesuai dengan penyambung ketepatan tanpa mencarik jalinan.

— Sepaksi kamera dan sensor automotif: kabel diameter kecil 1-7 mm disediakan pada 700-1200 pcs/j di bangku sebelah sel pemasangan.

— Bangku pembaikan dan prototaip: kepingan tunggal ditetapkan dari skrin sentuh, tanpa penukaran perkakas antara jenis kabel.

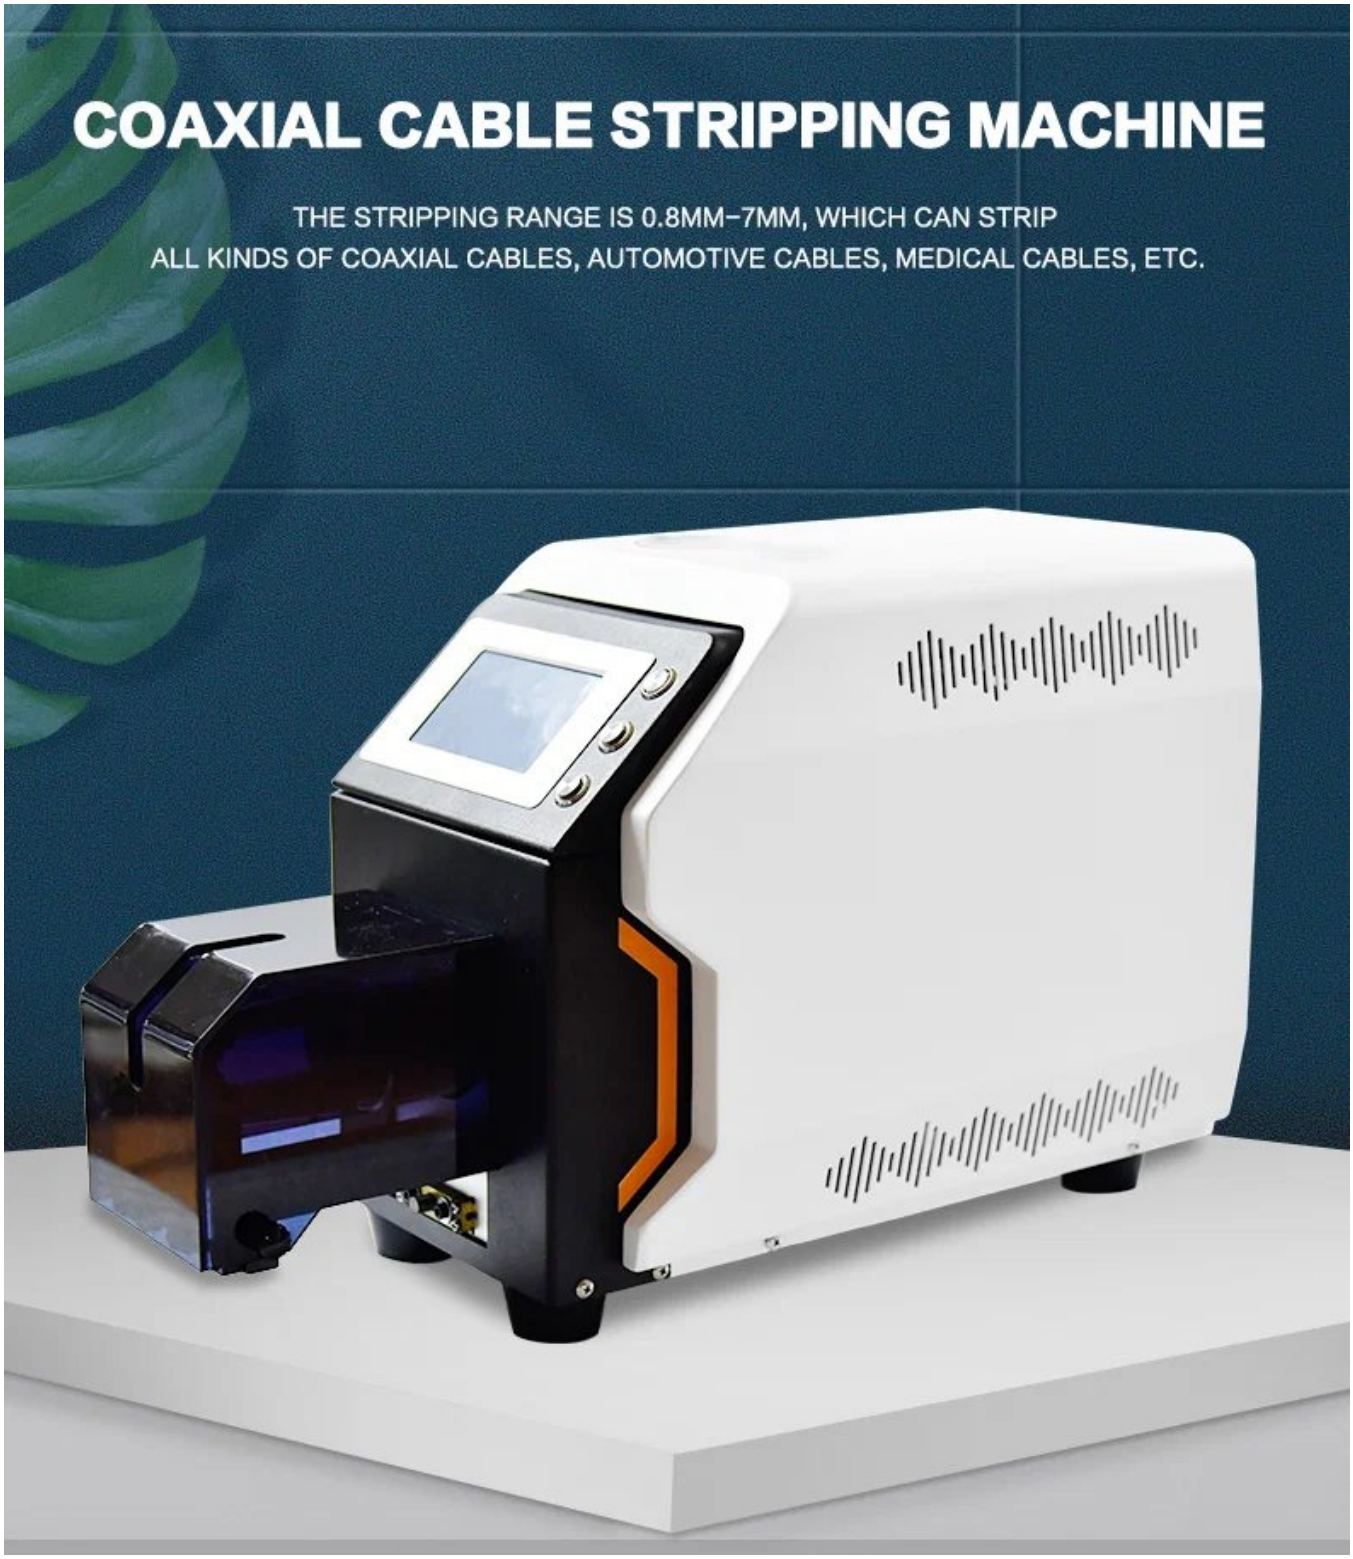

COAXIAL CABLE STRIPPING MACHINE
THE STRIPPING RANGE IS 0.8MM–7MM, WHICH CAN STRIP
ALL KINDS OF COAXIAL CABLES, AUTOMOTIVE CABLES, MEDICAL CABLES, ETC.

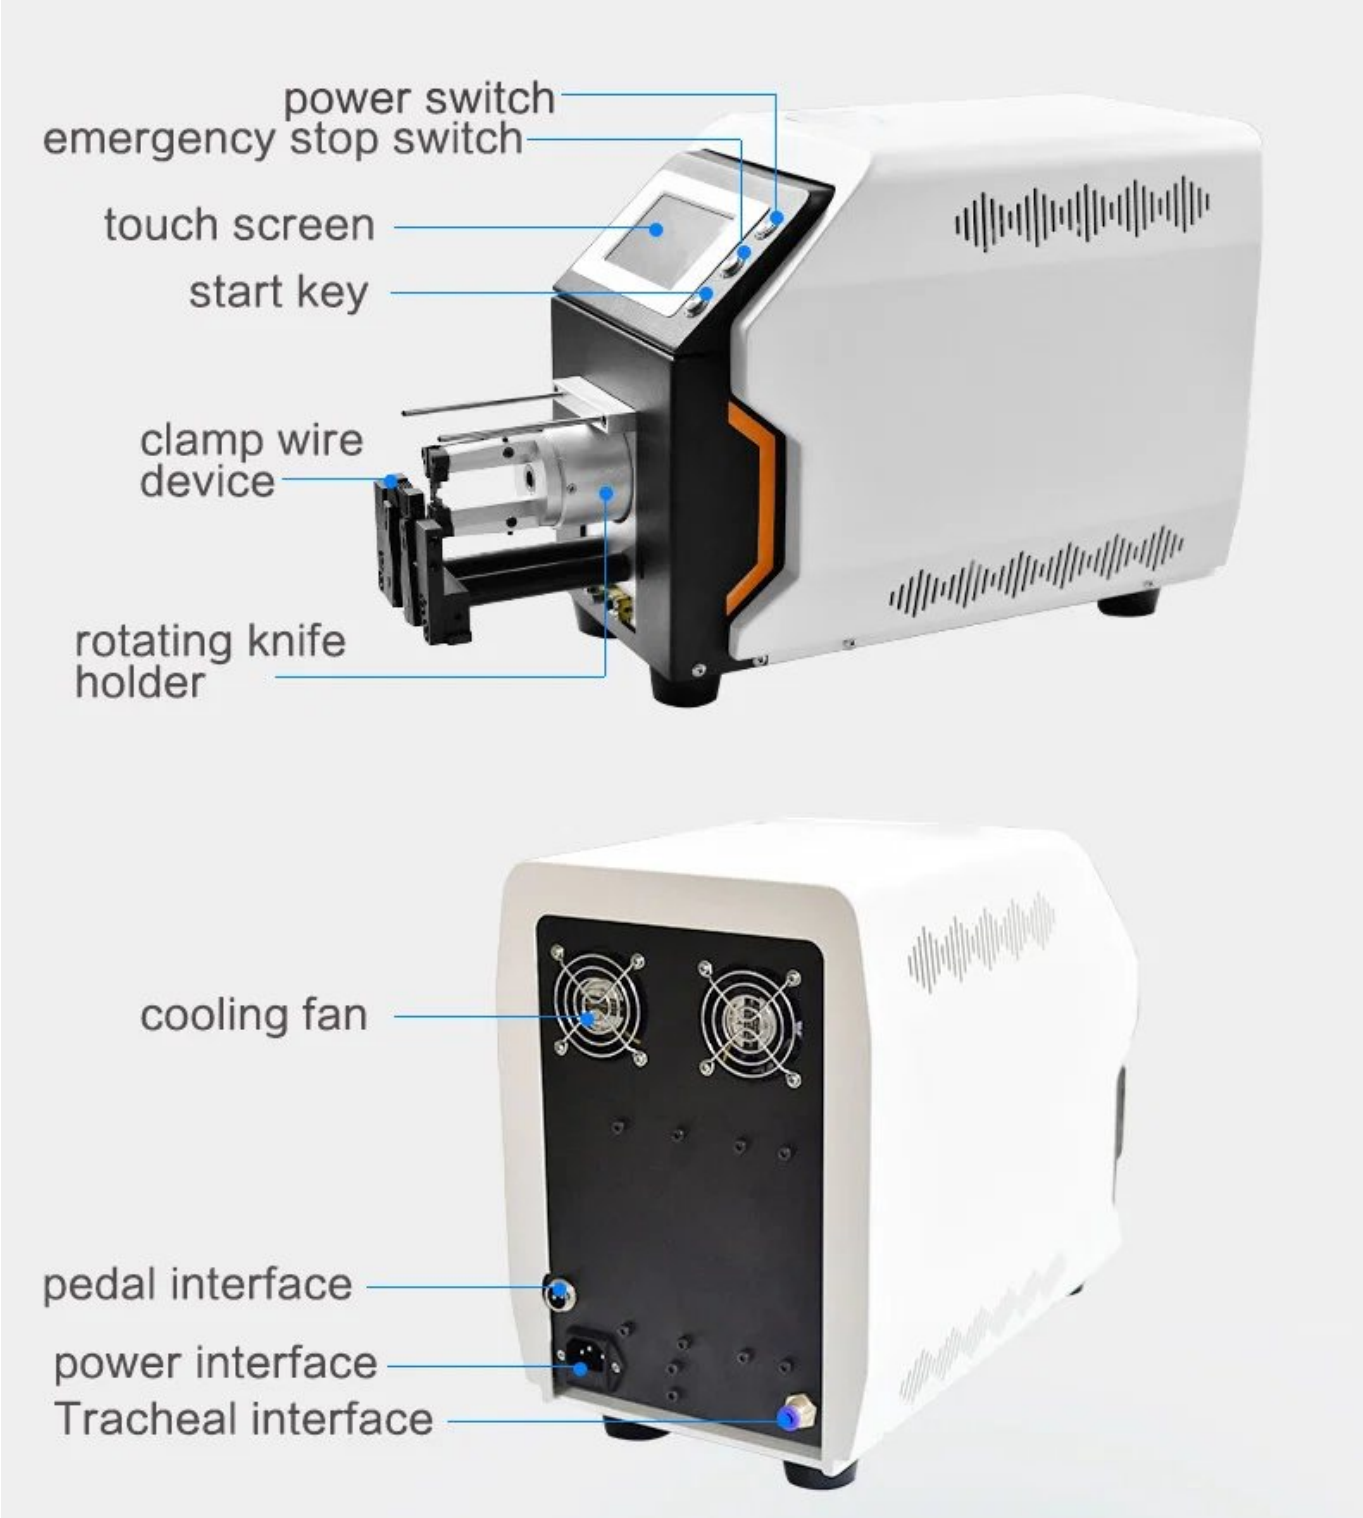
power switch
emergency stop switch
touch screen
start key
clamp wire device
rotating knife holder
cooling fan
pedal interface
power interface
Tracheal interface








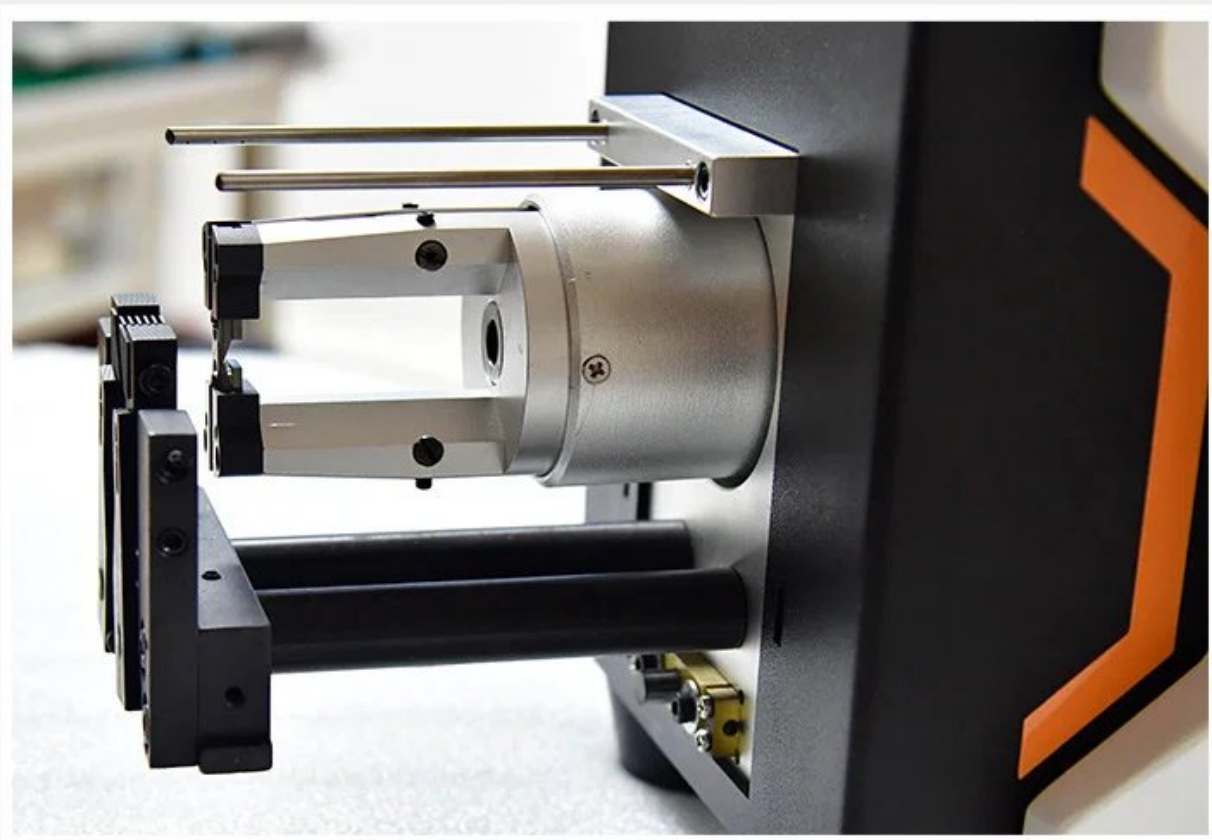


Coaxial cable stripping
maching4806
China
English

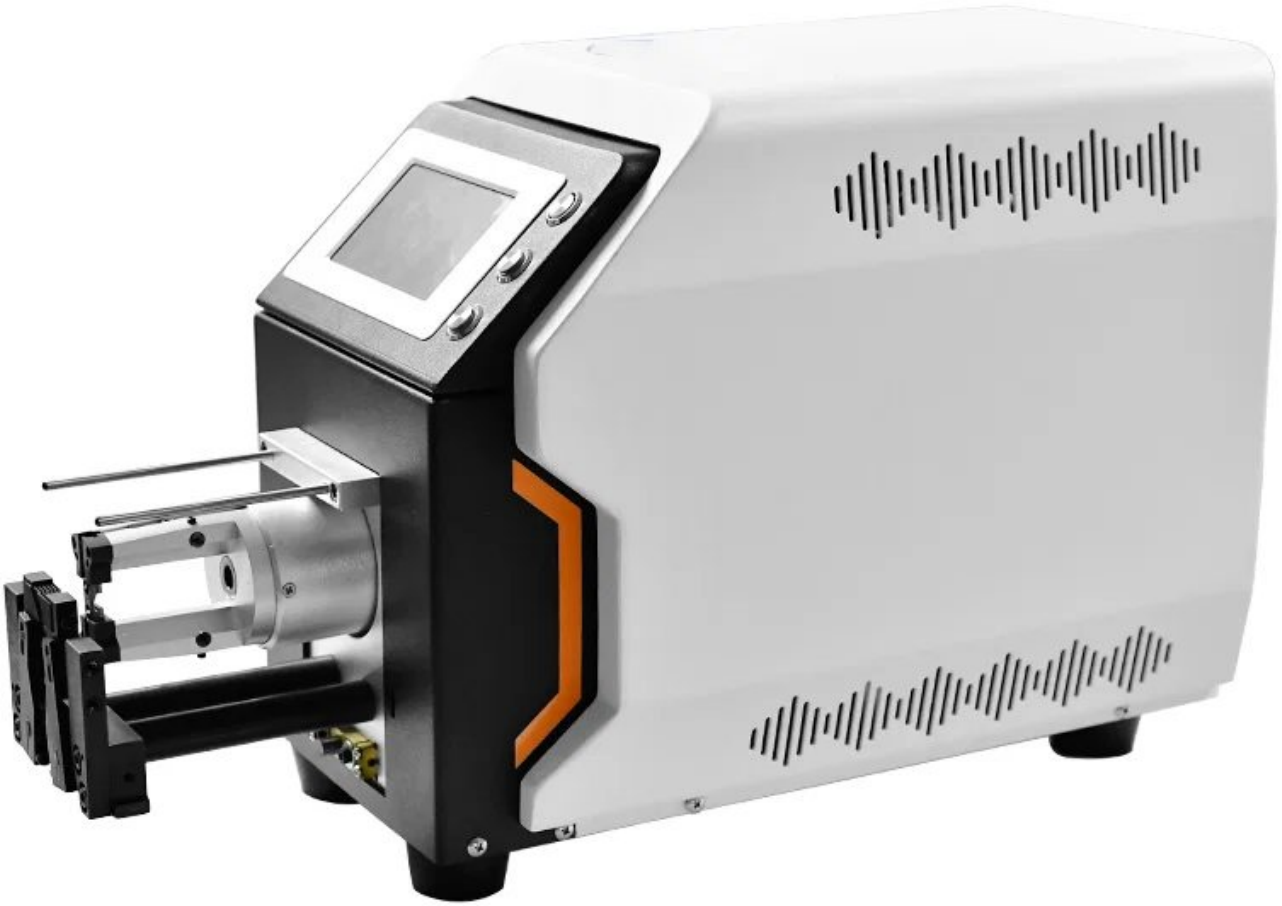






semi automatic coaxial wire stripping machine

Model	WPM-2515
Display	English 95mm*50mm touch screen
Power supply	AC220V/110V 50/60HZ
Power	630W
Process wire diameter	ϕ3-25mm
Cutting depth set unit	0.01mm
Max. stripping layers	9 layers
Dimensions	920*220*400mm
Drive mode	Motor/ ball screw drive
Stripping mode	Rotary blade
Blade material	Tungsten steel
Weight	45KG
Working environment	-5 - 45 celsius dry and vibration free table
Application wire	Coaxial cable wire, auto cable
Storage	99 processing data
Stripping length	0.1mm-150mm

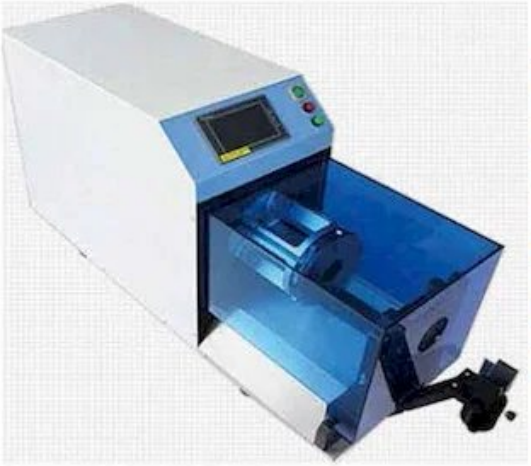


WPM-3515 fully automatic coaxial cable stripping machine

Model	WPM-3515
Display	English touch screen
Power supply	AC220V 50/60HZ
Power	1000W
Process wire diameter	8-35mm
Cutting depth set unit	0.01mm
Max. stripping layers	9 layers
Dimensions	1040*280*550mm
Weight	60KG
Production	200-500pcs/H
Max. stripping length	150mm

Product description

The series are designed for thick wires, like cable of New power source charging gun with the requirement of high precision of wire stripping. wire stripping section is neat and perfect, scratch free on the inner layer.

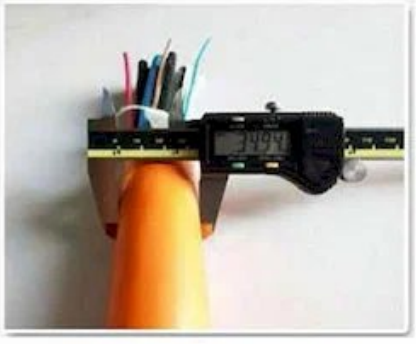







semi automatic coaxial wire stripping machine

Model	WPM-8608
Display	English 95mm*50mm touch screen
Power supply	AC220V/110V 50/60HZ
Power	600W
Process wire diameter	ϕ3.0-18mm
Cutting depth set unit	0.01mm
Max. stripping layers	9 layers
Dimensions	720*230*350mm
Drive mode	Motor/ ball screw drive
Stripping mode	Rotary blade
Blade material	Tungsten steel
Weight	40KG
Working environment	-5 - 45 celsius dry and vibration free table
Application wire	Coaxial cable wire
Storage	99 processing data
Stripping length	0.1-90mm

WPM-4520 automatic coaxial cable stripper specifications with multi-core cable samples

WPM-5010 automatic coaxial stripping cabinet machine with specification table

JL-620-9800 automatic coaxial stripper on blue stand with wire decoiler

WPM-9600S automatic coaxial stripping line with pay-off stand and conveyor

FAQ

Apakah aplikasi utama Mesin Pengupas Kabel Sepaksi JINGWEI WPM-6806N?

WPM-6806N ialah pengupas sepaksi berketepatan tinggi yang direka untuk pembuatan harness kabel perindustrian. Ia mengupas sarung luar, perisai, dan penebat dalam kabel sepaksi dengan cekap dan ketepatan tinggi, menjadikannya sesuai untuk aplikasi pemprosesan wayar dalam telekomunikasi, rangkaian, automotif, dan aeroangkasa.

Apakah yang menjadikan WPM-6806N sebagai penyelesaian pemprosesan wayar yang berkualiti tinggi dan cekap?

Sebagai produk daripada pengeluar terkenal JINGWEI di China, WPM-6806N dibina untuk ketahanan dan ketepatan. Ia mempunyai pembinaan yang kukuh, prestasi pengupasan yang konsisten, dan operasi mesra pengguna, yang mengurangkan masa penyediaan dan pembaziran bahan, membawa kepada produktiviti yang lebih tinggi dan kos pemilikan keseluruhan yang lebih rendah dalam persekitaran perindustrian.

Bolehkah WPM-6806N mengendalikan saiz dan jenis kabel sepaksi yang berbeza?

Ya, pengupas kabel sepaksi ini direka dengan peralatan boleh laras dan tetapan ketepatan untuk menampung pelbagai diameter dan konfigurasi kabel sepaksi standard. Untuk keserasian khusus dengan spesifikasi kabel anda (contohnya, RG58, RG174), kami mengesyorkan merujuk manual teknikal atau menghubungi JINGWEI secara langsung untuk memastikan konfigurasi mesin yang optimum.

Bagaimanakah pengupas sepaksi JINGWEI memastikan ketepatan dan mengelakkan kerosakan pada konduktor?

WPM-6806N menggunakan bilah yang dikalibrasi dengan tepat dan mekanisme kawalan kedalaman. Ini membolehkan potongan bersih dan sepusat pada pelbagai titik pengupasan tanpa mencacatkan atau merosakkan konduktor dalam yang halus atau perisai, memastikan prestasi elektrik yang boleh dipercayai dalam pemasangan kabel siap.

Apakah sokongan dan perkhidmatan yang tersedia apabila membeli mesin ini daripada pengeluar?

JINGWEI menyediakan sokongan menyeluruh, termasuk latihan operasi terperinci, dokumentasi teknikal, dan akses kepada alat ganti. Sebagai pengeluar terkemuka, mereka menawarkan perkhidmatan selepas jualan yang boleh dipercayai. Kami menggalakkan anda untuk bertanya sekarang untuk maklumat jaminan khusus, garis masa penghantaran, dan pilihan penyesuaian untuk memenuhi keperluan pengeluaran anda.