Mesin Pelurus Kabel Ethernet Cat 5 Cat 6 WPM-RJ45

Model No. WPM-RJ45

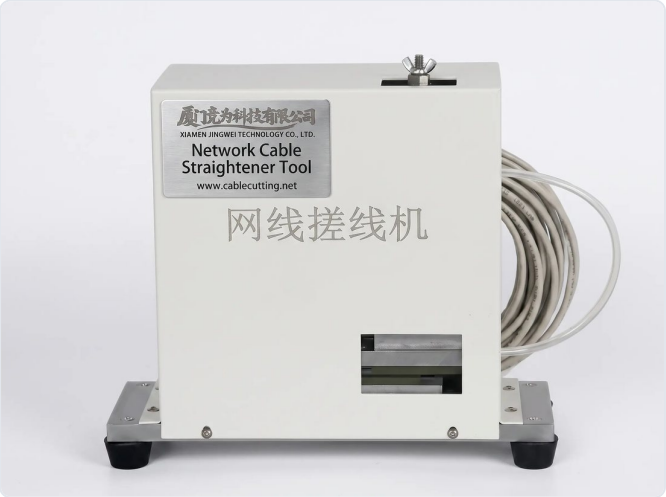

SPECIFICATIONS

Model Number	WPM-RJ45
Voltan	AC220-240V, DC24V, 3A
Mod Kuasa	Pneumatik
Panjang Pembukaan Wayar	10-60mm
Jenis Wayar Sesuai	Wayar kabel jalinan, terlindung, terkandas, HDMI, USB, Cat 6
Mod Kawalan	Kawalan suis pedal kaki
Berat	7kg
Dimensi	21 * 11 * 23cm

WPM-RJ45 membuka sarung kabel Cat5 dan Cat6 dan meluruskan pasangan pada panjang bukaan 10 mm hingga 60 mm. Ia dipacu udara dengan pedal kaki, berat 7 kg dan berukuran 21 x 11 x 23 cm, jadi ia duduk di bangku kord tampalan di sebelah alat krimp.

Selepas sarung ditanggalkan, pasangan masih membawa pintalan kabel, dan membuka pintalannya dengan tangan meninggalkan setiap konduktor pada sudut berbeza, iaitu tempat penamatan RJ45 yang lemah bermula. Alat ini menarik pasangan lurus dalam satu lejang pneumatik: kedua-dua tangan kekal pada kabel, pedal memulakan kitaran, dan tetingkap 10-60 mm ditetapkan pada mesin dan bukan dinilai dengan mata.

Ia bukan penanggal konduktor. WPM-550 dan JW-ST03 menanggalkan konduktor tunggal, manakala unit ini hanya membuka kabel LAN berbilang teras dan meluruskan pasangan; ia unit dalam julat yang dibina sekitar langkah pemasangan RJ45.

Ciri-ciri Utama

1. Panjang bukaan 10-60 mm, sepadan dengan tetingkap sarung yang digunakan pada kord tampalan Cat5e dan Cat6.

2. Semua pasangan diluruskan dalam satu lejang pneumatik, jadi urutan konduktor dikekalkan dan bar beban duduk tanpa kerja semula.

3. Kawalan pedal kaki membiarkan kedua-dua tangan bebas memegang dan meletakkan kabel.

4. Penapis-pengatur udara dengan tolok dan pelincir dipasang pada panel belakang, ditetapkan sekali untuk talian udara bengkel.

5. 7 kg dalam perumah 21 x 11 x 23 cm pada kaki getah, cukup kecil untuk stesen kord tampalan khusus.

6. Bekalan AC 220-240 V dengan litar kawalan DC 24 V, 3 A pada pedal dan injap.

Spesifikasi Teknikal

Parameter	Spesifikasi
Model	WPM-RJ45
Jenis mesin	Pelurus kabel rangkaian pneumatik
Voltan	AC 220-240 V, DC 24 V, 3 A
Mod kuasa	Pneumatik
Panjang bukaan wayar	10-60 mm
Jenis wayar yang sesuai	Bukaan dan pelurusan berbilang teras (Cat5/Cat6)
Mod kawalan	Suis pedal kaki
Dimensi	21 x 11 x 23 cm
Berat	7 kg

Aplikasi

— Pemasangan kord tampalan: membuka dan meluruskan pasangan Cat5e/Cat6 sebelum palam RJ45 dikrim.

— Pra-pemasangan abah RJ45: menyediakan hujung pasangan pada panjang tetap 10-60 mm untuk bar beban.

— Pra-fabrikasi bilik rangkaian: penyediaan bangku larian kabel pukal yang dipotong mengikut panjang di tapak.

— Loji kabel LAN OEM: pelurusan pasangan boleh diulang sebelum stesen krimp.

— Bengkel perkhidmatan telekomunikasi: penamatan semula kabel kilang dan pejabat.

Product Images



